



MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweller

Detector PIR e inalámbrico de movimiento con posibilidades ampliadas de verificación fotográfica. Para exteriores e interiores.



Detección avanzada de movimiento

- Dos sensores PIR
- Distancia de detección de movimiento ajustable de 3–15 m (9.8–49 ft) con la barra de desplazamiento
- Ángulo de visión horizontal de 90°

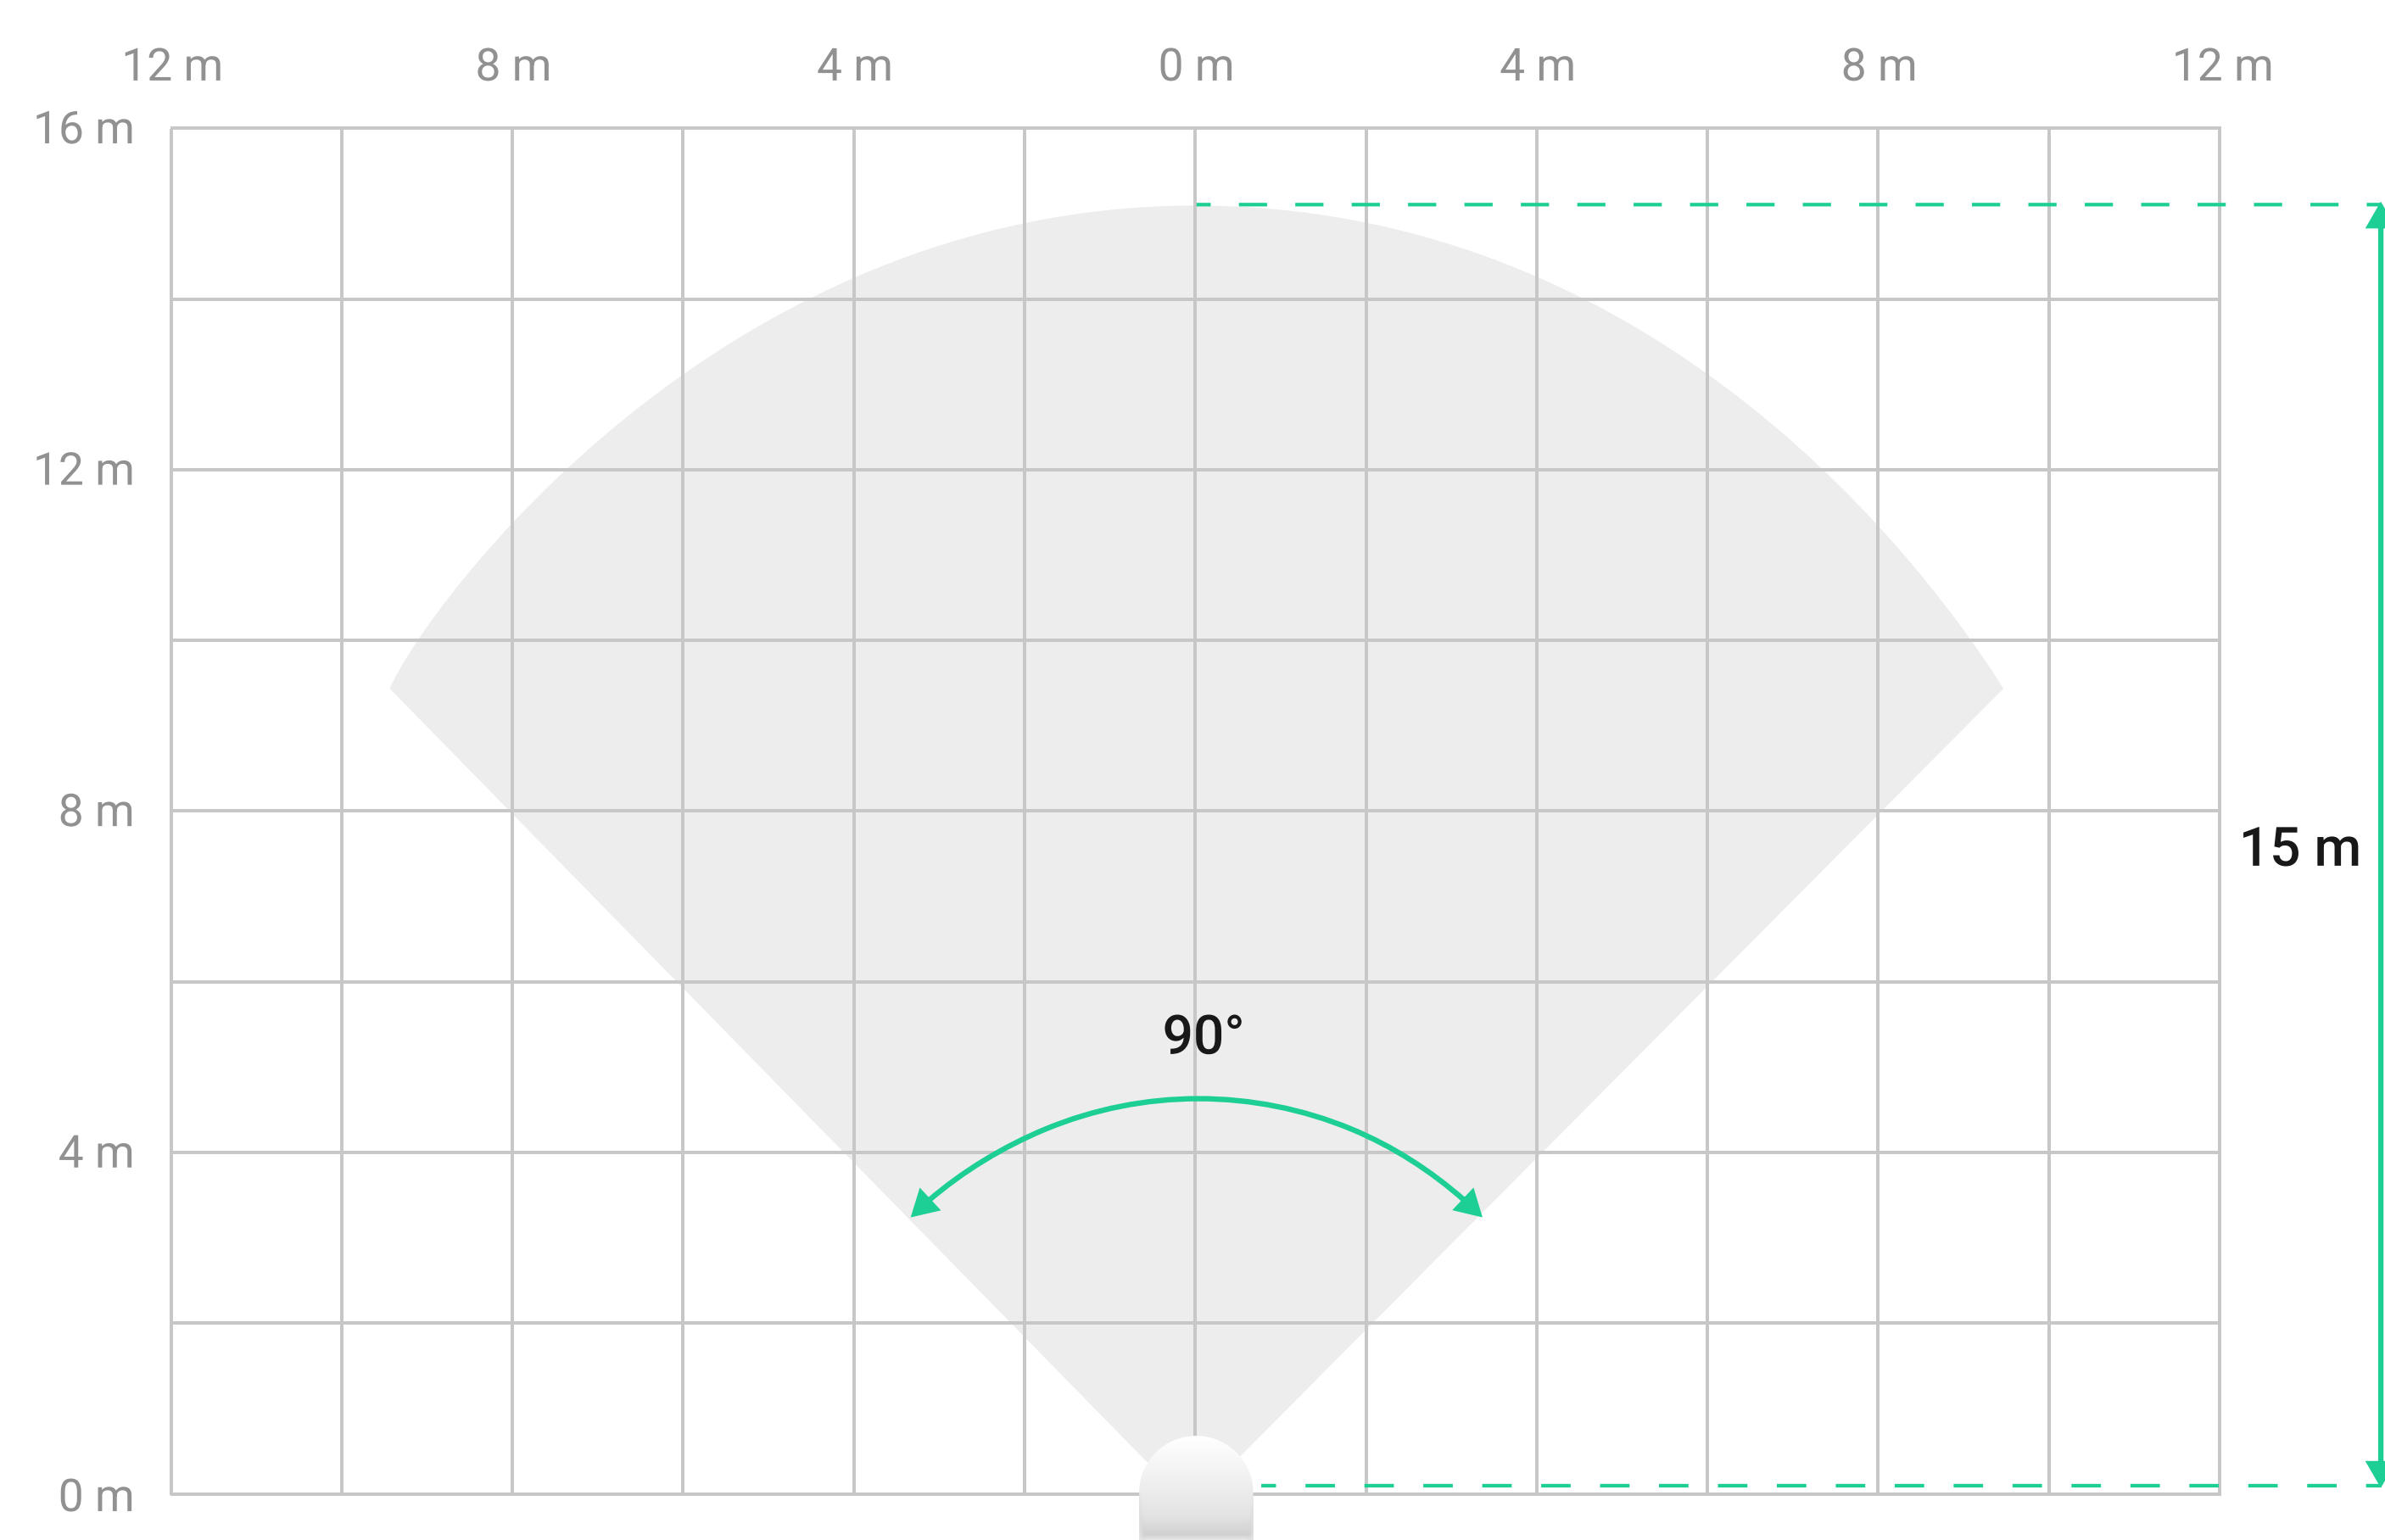

Protección antisabotaje

- Sistema antienmascaramiento
- Alarma antisabotaje para notificar los intentos de desmontar el dispositivo
- Autenticación de dispositivos para prevenir la falsificación
- Detección de pérdida de conexión



Prevención de falsas alarmas


- Nivel de sensibilidad ajustable
- Filtrado de interferencias térmicas con el algoritmo de software SmartDetect
- Correlación de señales y análisis espectral con el algoritmo de software LISA
- Compensación de temperatura
- Inmunidad a mascotas: mascotas con una altura de hasta 80 cm (2.6 ft)



2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

IP55




Verificación fotográfica


El detector tiene una cámara integrada para evaluar rápidamente la situación en la instalación protegida. Están disponibles varios tipos de verificación fotográfica: por alarma, escenario, programación, armado/desarmado y bajo demanda.



Cámara HDR para fotos nítidas




Iluminación IR para condiciones de poca luz



Resolución de fotos de hasta 640 × 352 px




Hasta 5 fotos en una serie




Control de privacidad

- Configuración precisa de los derechos de acceso en la app Ajax
- Los datos gráficos están encriptados y cumplen los requisitos del RGPD
- Registro de todas las acciones dentro del sistema en el historial de eventos




Comunicación por radio Jeweller y Wings

- Alcance de comunicación de hasta 1.700 m (5.550 ft), sin obstáculos
- Cifrado de datos a lo largo del proceso de transmisión
- Ping regular para visualizar el estado actual del dispositivo en apps Ajax
- Salto de frecuencia para prevenir las interferencias de radio y la inhibición



Instalación y mantenimiento sin complicaciones

- Vinculación con un hub escaneando el código QR
- Control y configuración remotos en las apps Ajax
- Hasta 3 años de funcionamiento con baterías preinstaladas
- Instalación y mantenimiento sin esfuerzo y sin necesidad de desmontar la carcasa

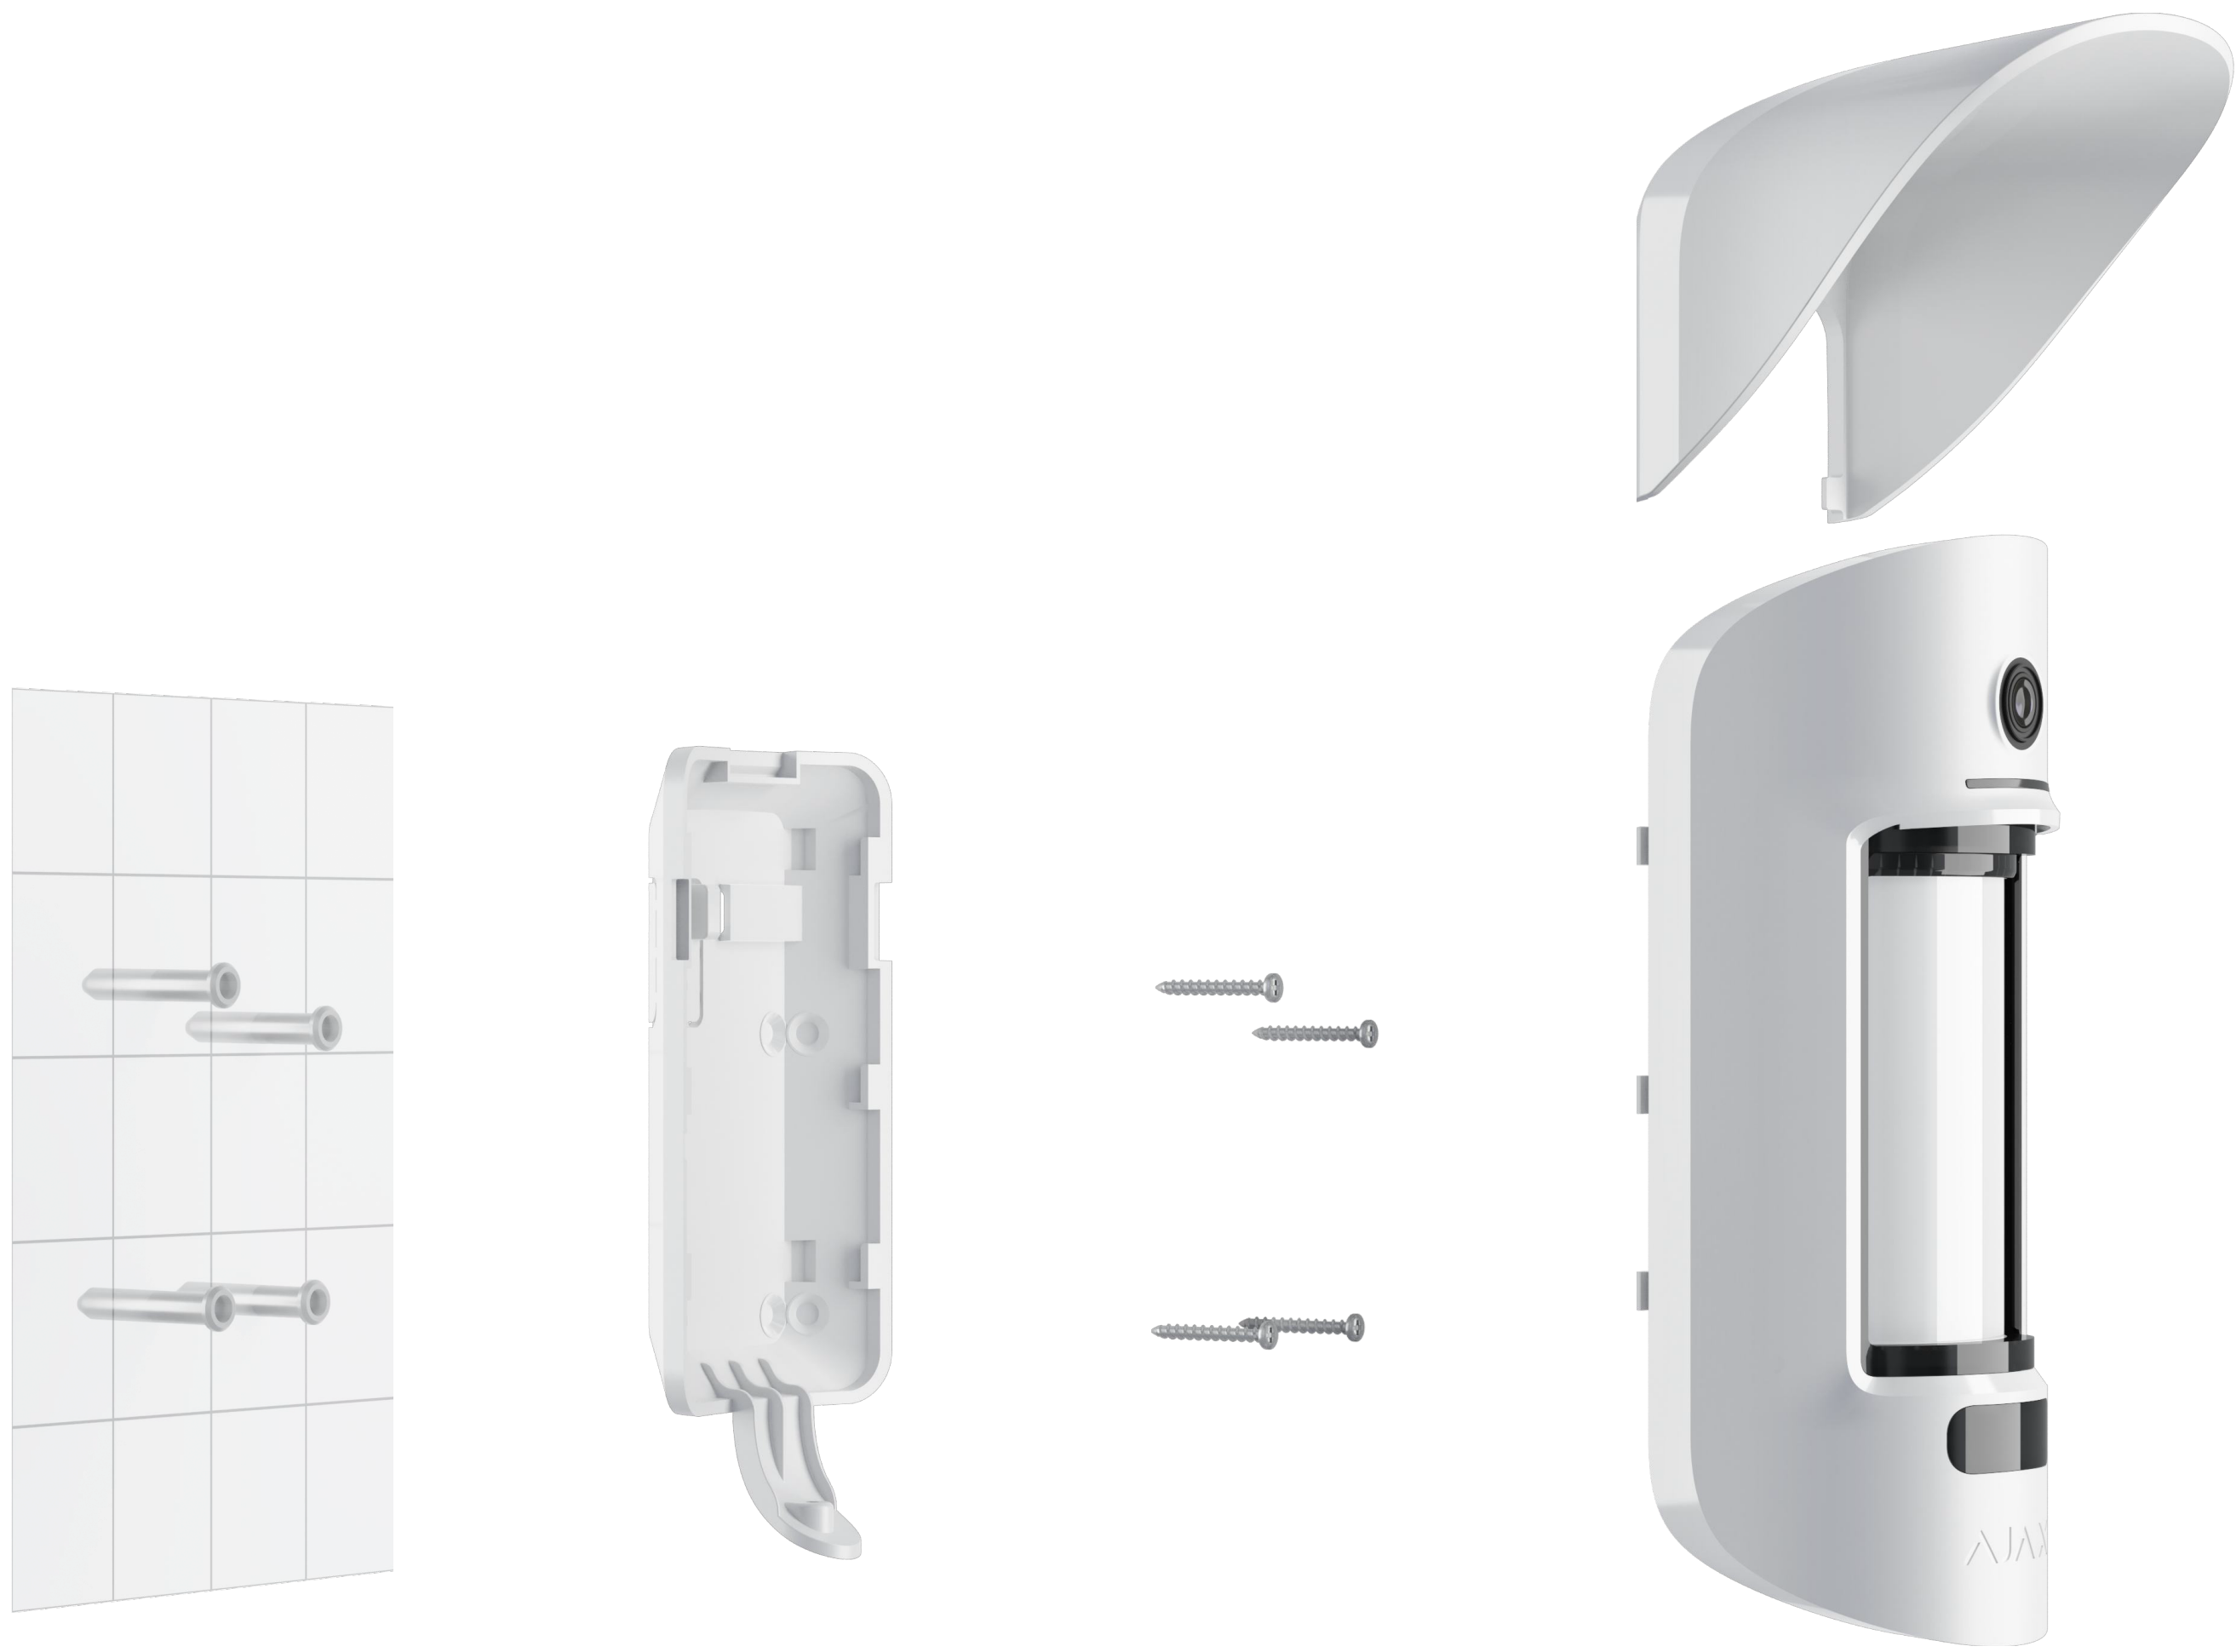

Cumplimiento de normas

EN 50131 (Grade 2)
PD 6662:2017
UL listed

Compatibilidad

Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:



ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=MC.OP.J

Comunicación con un hub o un repetidor

Tecnologías de comunicación
Jeweller y Wings

Alcance de comunicación
hasta 1.700 m
hasta 5.550 ft
Sin obstáculos

Bandas de frecuencia
866.0–866.5 MHz
868.0–868.6 MHz
868.7–869.2 MHz
905.0–926.5 MHz
915.85–926.5 MHz
921.0–922.0 MHz
Depende de la región de venta

Intervalo de ping
12–300 seg
Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en una app Ajax

Detección de movimiento

Sensores
2 × sensor PIR

Distancia de detección de movimiento
3–15 m
9.8–49 ft
Puede ajustarse con la barra de desplazamiento de la parte trasera del detector

Ángulos de detección de movimiento
vertical: 90°
horizontal: N/A

Inmunidad a mascotas
altura: hasta 80 cm (2.6 ft)

Sistema antienmascaramiento

Verificación fotográfica

Resolución de fotos (en píxeles)
640 × 352
320 × 176 (por defecto)
Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en una app Ajax

Fotos en una serie
de 1 a 5 imágenes para 320 × 176 px
de 1 a 3 imágenes para 640 × 352 px
Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en una app Ajax

Tiempo de entrega de la primera foto
hasta 9 seg para 320 × 176
hasta 20 seg para 640 × 352

Ángulos de visión de la cámara
horizontal: 105°
vertical: 50°

Iluminación IR

La función de HDR

Alimentación

Batería
4 × CR123A (preinstaladas)

Duración de la batería
hasta 3 años

Kit completo

MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweller
4 × batería CR123A (preinstaladas)
Cubierta
Kit de instalación
Guía rápida

Instalación

Rango de temperatura de funcionamiento
de –25 °C a +60 °C
de 13 °F a 140 °F

Humedad de operación
hasta 95%

Clasificación de protección
IP55

Altura de instalación
0.8–1.3 m
2.6–4.3 ft

Carcasa

Color
blanco

Dimensiones
206 × 108 × 93 mm
8.11" × 4.25" × 3.66"

Peso
470 g
16.58 oz

Alarma antisabotaje



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

ajax.systems/support/devices/motioncam-outdoor-phod/

- ✉ support@ajax.systems
- 📧 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems