




Línea de productos Baseline

LightSwitch (2-gang/2-way)

Jeweller

Interruptor de luz inteligente, inalámbrico y táctil de 2 bandas y de 2 vías




Una alternativa a cualquier interruptor

- Panel grande y táctil para un funcionamiento sin contacto
- Retroiluminación LED no deslumbrante
- Permite la instalación tanto horizontal como vertical
- La serie incluye interruptores de 1, 2 bandas y de 2 vías



Jeweller tecnología de comunicación

- Hasta 1.100 m de comunicación por radio con un hub, sin obstáculos
- Cifrado para una transmisión segura de los datos
- Ping regular para visualizar los estados actuales de los dispositivos



Apto para cualquier diseño de interiores

Los paneles táctiles del interruptor están disponibles en 8 colores diferentes, gracias a lo cual son adecuados para instalar en diversos lugares, como hogares, oficinas y lugares de trabajo.



Negro
(Black)



Grafito
(Graphite)



Gris
(Grey)



Niebla
(Fog)



Oliva
(Olive)





Ostra
(Oyster)



Marfil
(Ivory)




Blanco
(White)

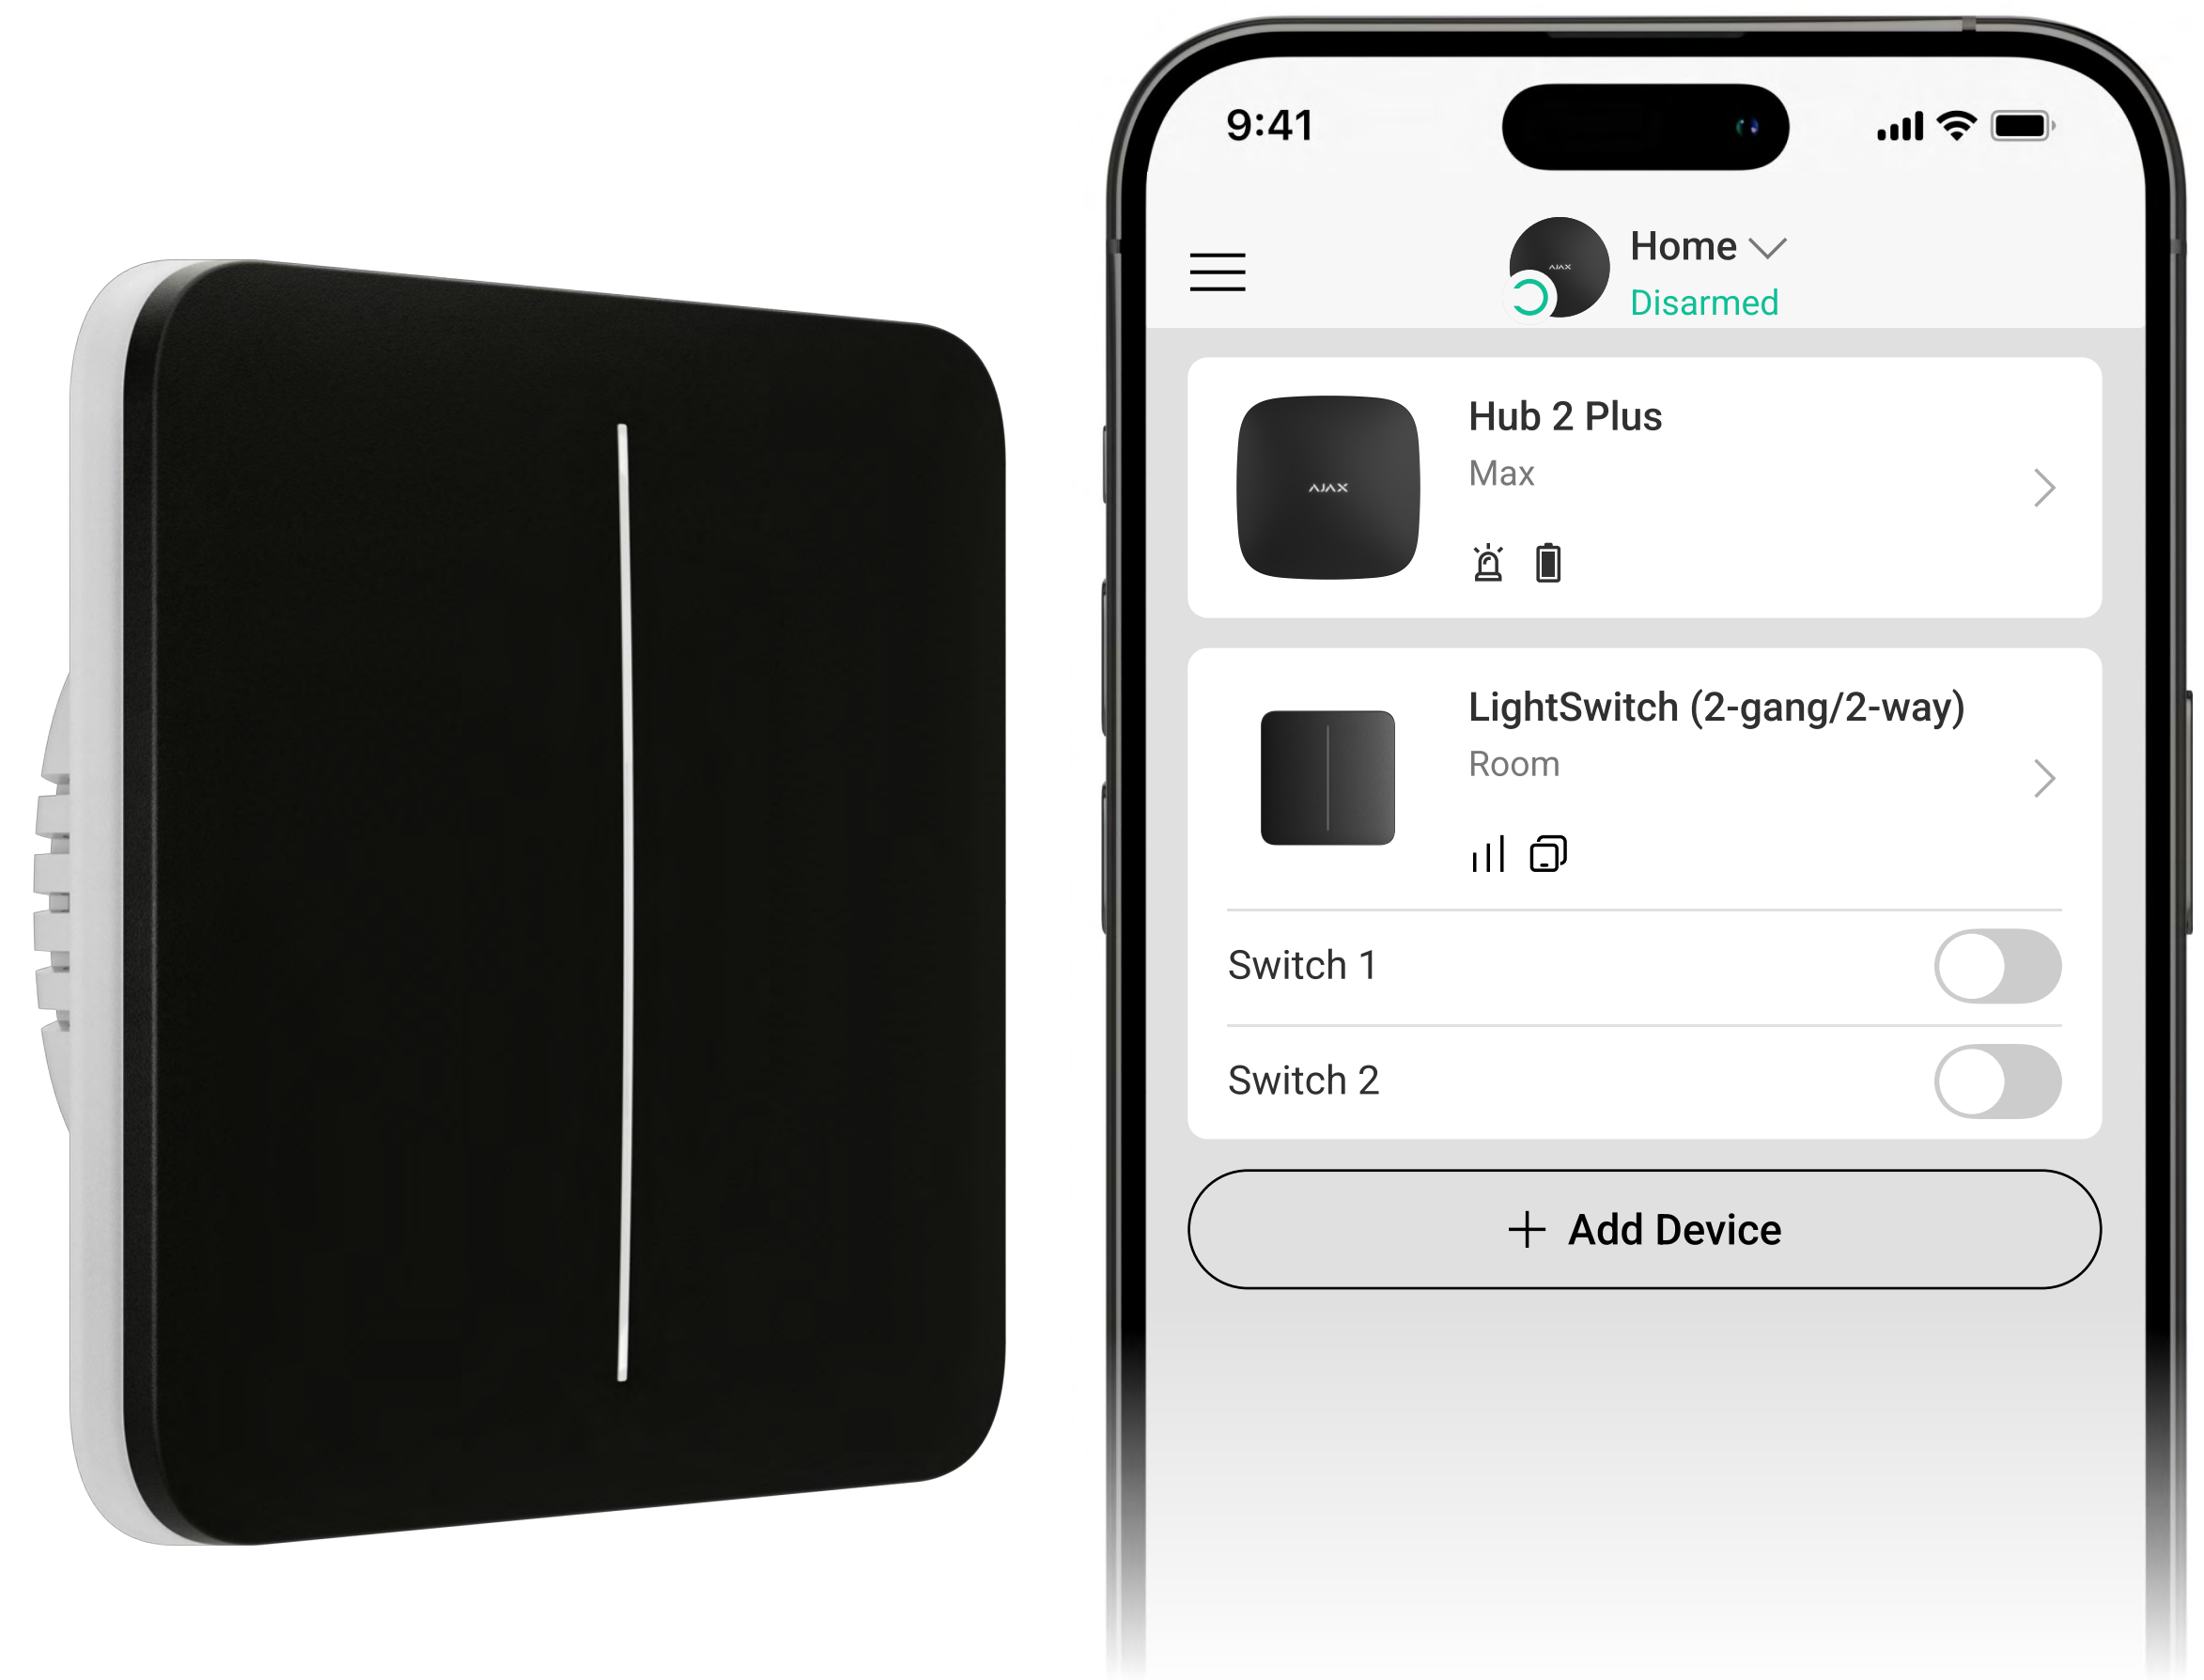


Nuevo nivel de confort

- Control y configuración remotos en las apps Ajax
- Apagado por temporizador
- Escenarios de automatización
- Protección de corriente y de temperatura
- Funciona sin conexión a Internet



Instalación y configuración rápidas

- No necesita un cable neutro
- Puede instalarse sin cambiar el cableado
- Cuenta con un factor de forma estándar europeo (55)
- Vinculación con el sistema mediante el escaneo del código QR en la app Ajax



Componentes del LightSwitch

El LightSwitch es un dispositivo prefabricado. Cada componente está disponible para su compra por separado. Durante la instalación, los componentes se conectan entre sí.

Relé

Controla la potencia de un dispositivo de iluminación




Panel táctil

Panel frontal del interruptor de luz




Marco

Marco de plástico para instalar una serie de 2 a 5 dispositivos, horizontal o verticalmente

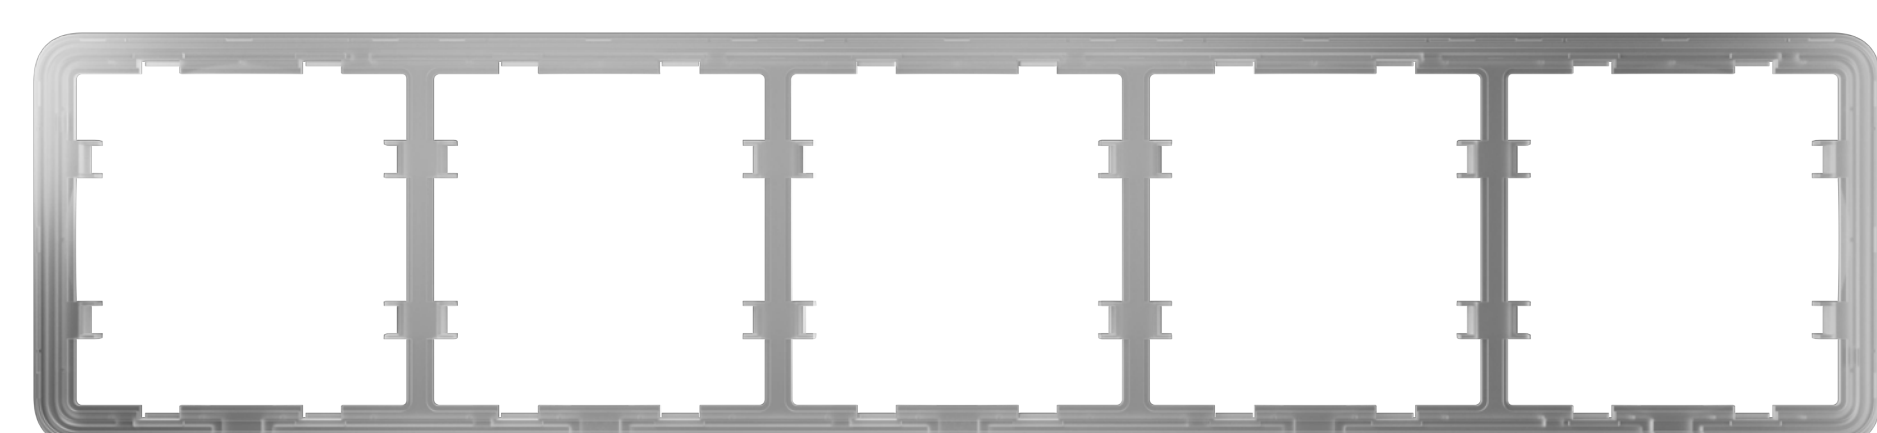


Cuando el interruptor se instala como un dispositivo separado, el panel frontal táctil y el marco vienen como un solo componente. Si tiene previsto instalar múltiples dispositivos en serie, deberá adquirir un marco junto con los paneles táctiles necesarios.




Variabilidad de la configuración

El LightSwitch puede instalarse por separado o dentro de un marco como parte de un set que incluya otros interruptores de luz LightSwitch y bases de enchufe Ajax. Estos dispositivos comparten el mismo diseño del marco y los mismos colores.

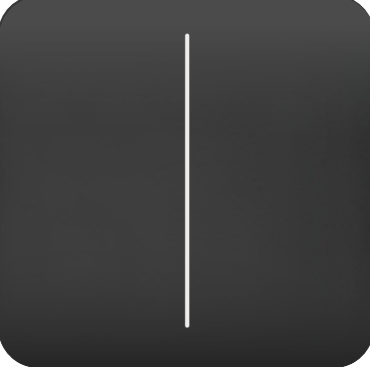

LightSwitch
(2-gang/2-way)

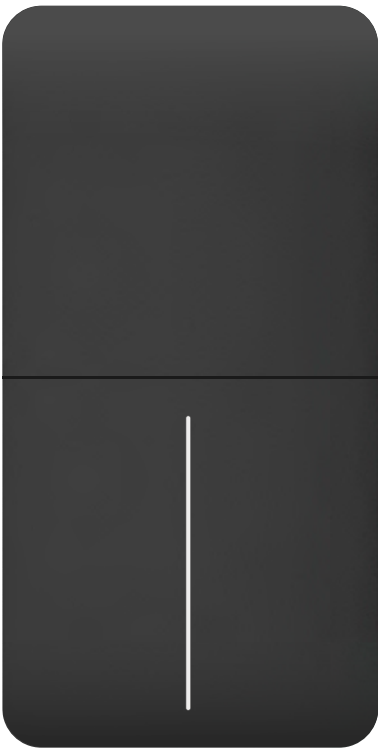

Marco con
2 LightSwitch



Marco con 2 Outlet
y 2 LightSwitch



Configurador de interruptores y enchufes

Ensamble un kit personalizado de interruptores y bases de enchufe Ajax

ajax.systems/tools/switches-and-outlets-configurator/

Compatibilidad Hubs Hub Plus Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Repetidores de señal ReX Jeweller ReX 2 Jeweller	Comunicación con el hub Tecnología de comunicación Jeweller Alcance de comunicación hasta 1.100 m <i>Sin obstáculos</i> Bandas de frecuencia 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz <i>Depende de la región de venta</i> Potencia radiada aparente (PRA) máxima hasta 20 mW	Características Escenarios • por alarma • al cambiar el modo de seguridad • por temperatura • por humedad/concentración de CO₂¹ • por programación • al presionar otro LightSwitch/ Button Potencia del dispositivo conmutado de 5 a 600 W Panel táctil sin contacto Retroiluminación nocturna 1 — Los escenarios por humedad y por concentración de CO₂ están disponibles si el <u>LifeQuality Jeweller</u> está añadido al sistema.	Alimentación Tensión de alimentación 230 V~, 50/60 Hz Potencia máxima 300 W por segmento Protección de corriente más de 2.6 A Protección de temperatura más de +60 °C		
Instalación Rango de temperatura de funcionamiento de –10 °C a +40 °C Humedad de operación hasta 75% sin condensación Clasificación de protección IP20 Factor de forma del interruptor de tipo europeo (55)	Componentes de un interruptor simple El LightSwitch simple se compone de dos elementos: un relé y un panel táctil. Relés LightCore (2-gang/2-way) [55] Jeweller LightCore (2-gang/2-way) vertical [55] Jeweller Panel táctil SoloButton (2-gang)	Componentes de un interruptor combinado El interruptor combinado se compone de 2, 3, 4 o 5 interruptores instalados en un marco. <table><tr><td> Relés LightCore (2-gang/2-way) [55] Jeweller LightCore (2-gang/2-way) vertical [55] Jeweller Paneles táctiles CenterButton (2-gang) CenterButton (2-gang) vertical SideButton (2-gang) SideButton (2-gang) vertical </td><td> Marcos Frame (2 seats) Frame (2 seats) vertical Frame (3 seats) Frame (3 seats) vertical Frame (4 seats) Frame (4 seats) vertical Frame (5 seats) Frame (5 seats) vertical </td></tr></table>		Relés LightCore (2-gang/2-way) [55] Jeweller LightCore (2-gang/2-way) vertical [55] Jeweller Paneles táctiles CenterButton (2-gang) CenterButton (2-gang) vertical SideButton (2-gang) SideButton (2-gang) vertical	Marcos Frame (2 seats) Frame (2 seats) vertical Frame (3 seats) Frame (3 seats) vertical Frame (4 seats) Frame (4 seats) vertical Frame (5 seats) Frame (5 seats) vertical
Relés LightCore (2-gang/2-way) [55] Jeweller LightCore (2-gang/2-way) vertical [55] Jeweller Paneles táctiles CenterButton (2-gang) CenterButton (2-gang) vertical SideButton (2-gang) SideButton (2-gang) vertical	Marcos Frame (2 seats) Frame (2 seats) vertical Frame (3 seats) Frame (3 seats) vertical Frame (4 seats) Frame (4 seats) vertical Frame (5 seats) Frame (5 seats) vertical				

Las líneas de productos **Superior**, **Fibra** y **Baseline** son mutuamente compatibles. Esto aporta múltiples posibilidades para construir sistemas de cualquier configuración.



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

ajax.systems/support/devices/lightswitch-2-gang-2-way-jeweller/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems