


Curtain Outdoor Mini Jeweller


Detector inalámbrico de movimiento tipo cortina de doble tecnología para exteriores e interiores




Vista vertical – Modo Principal

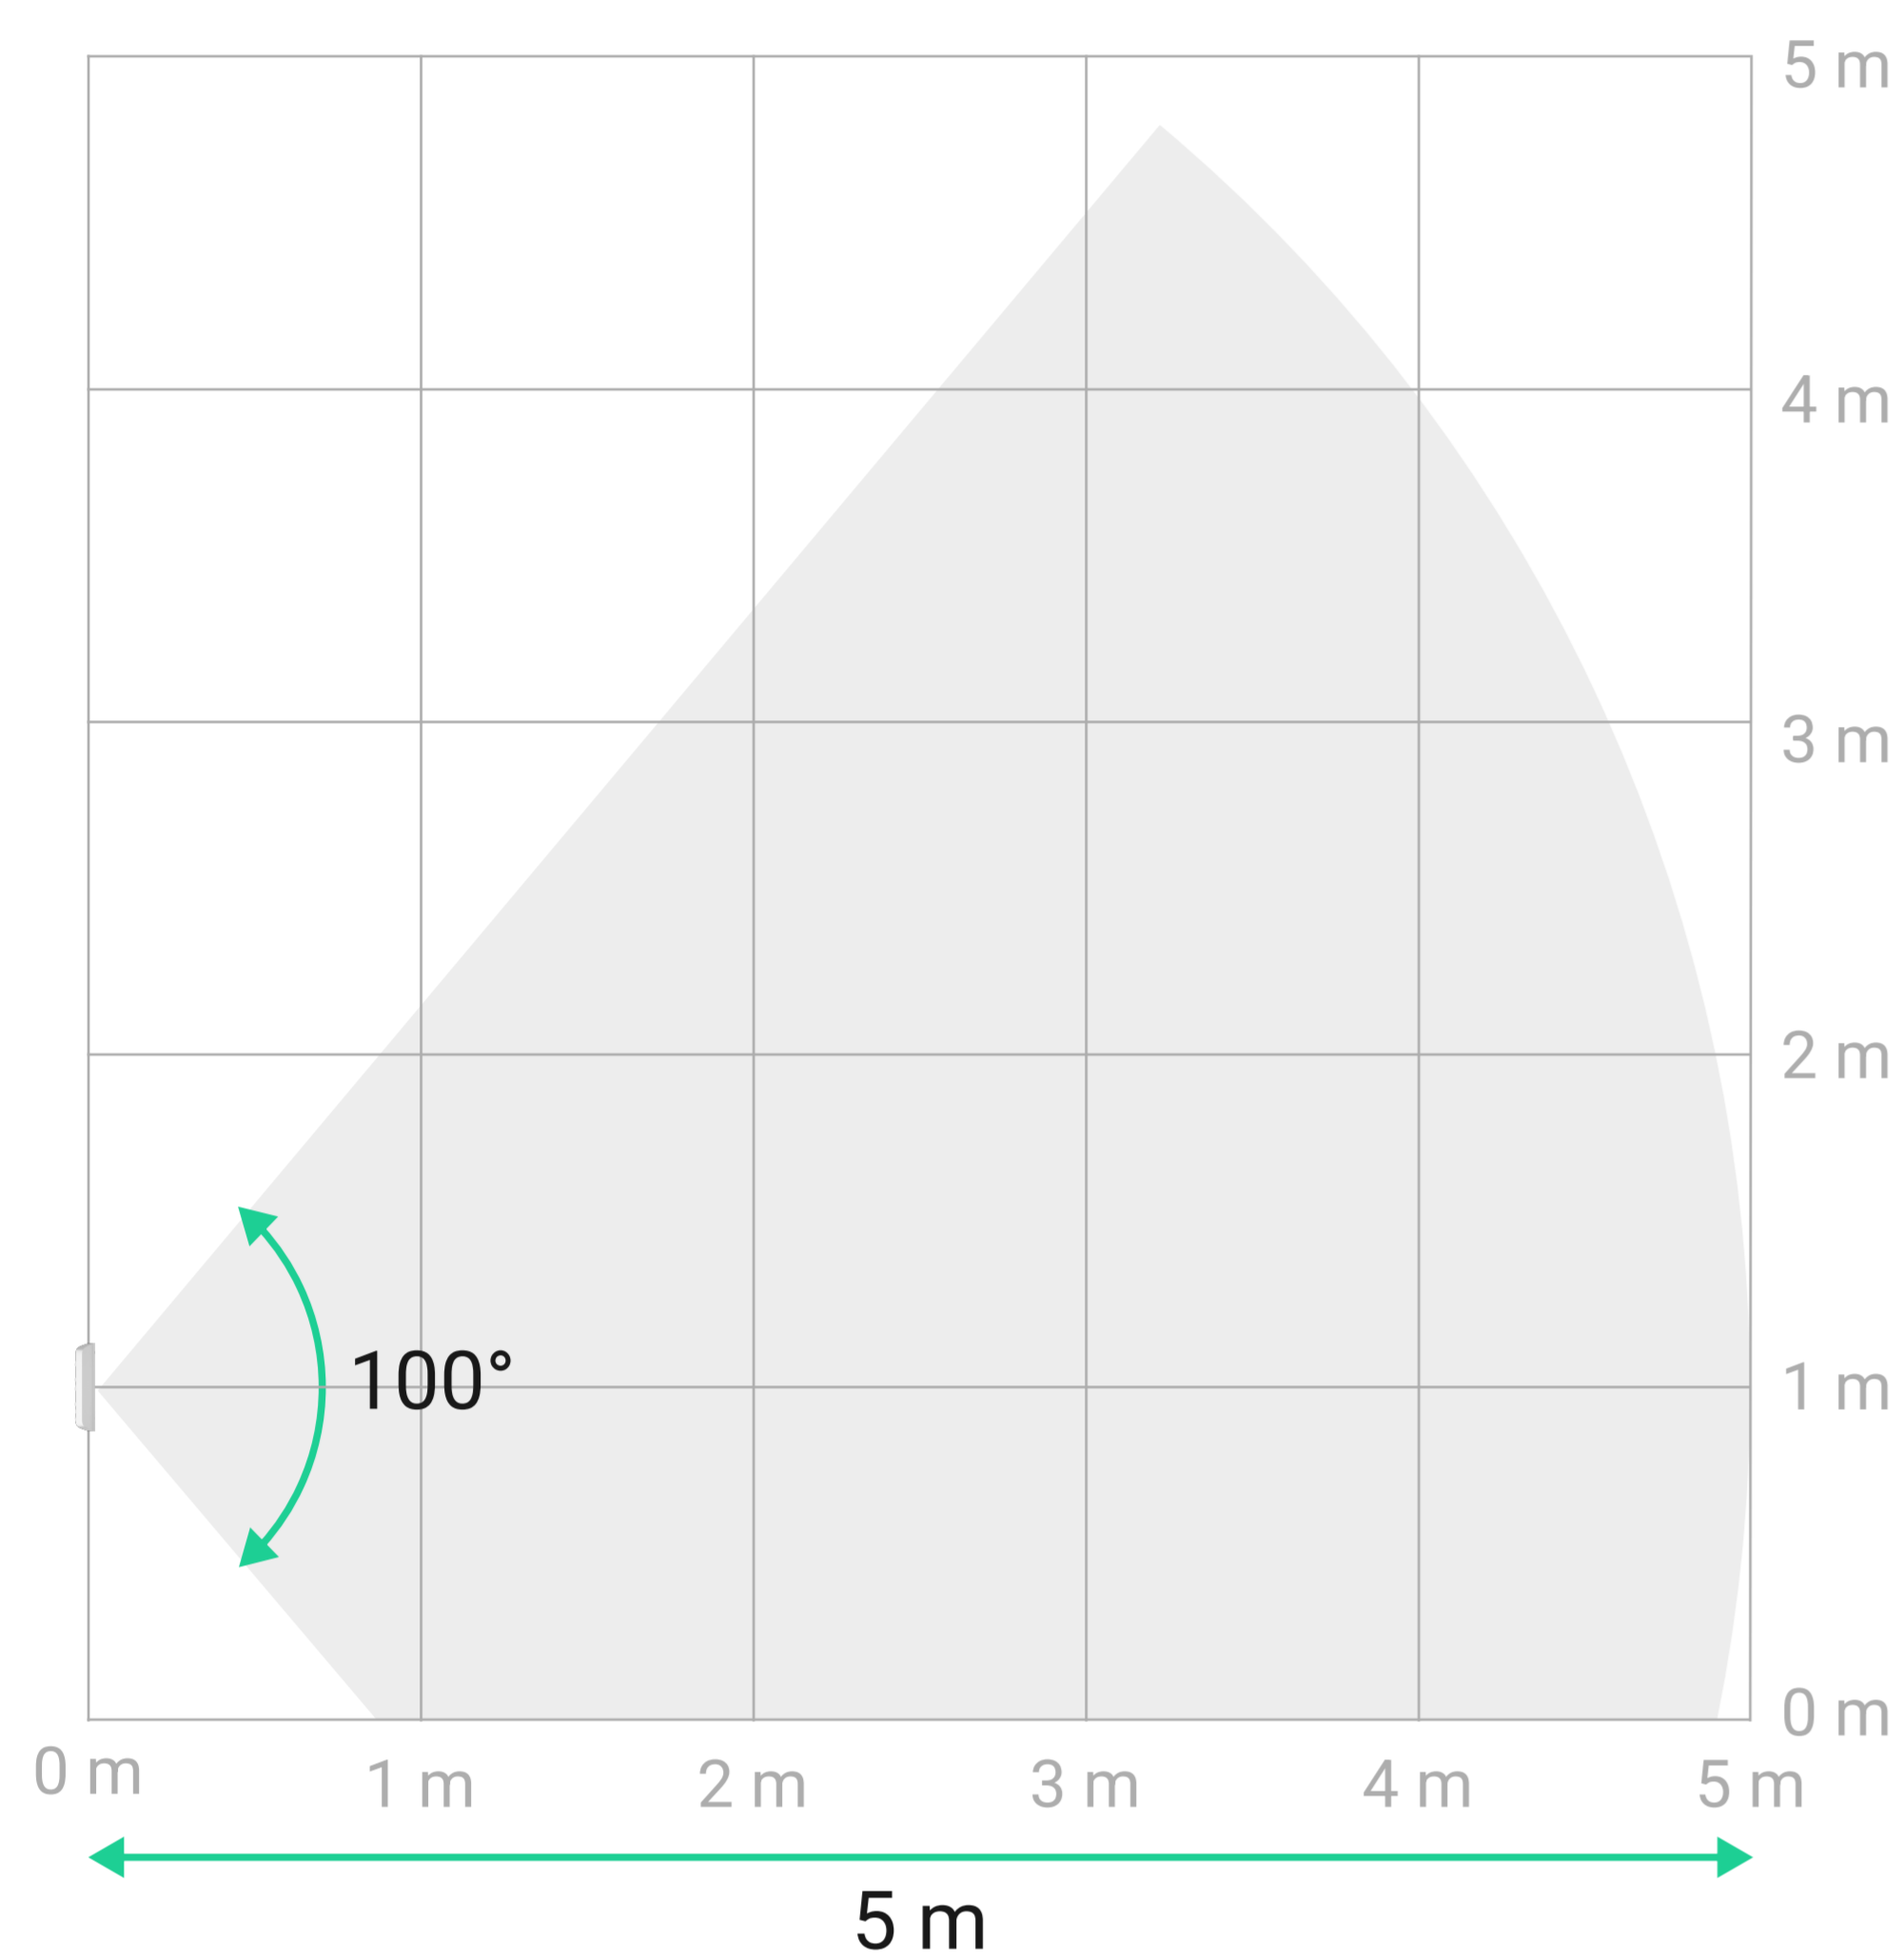



Vista vertical – Modo Mascota

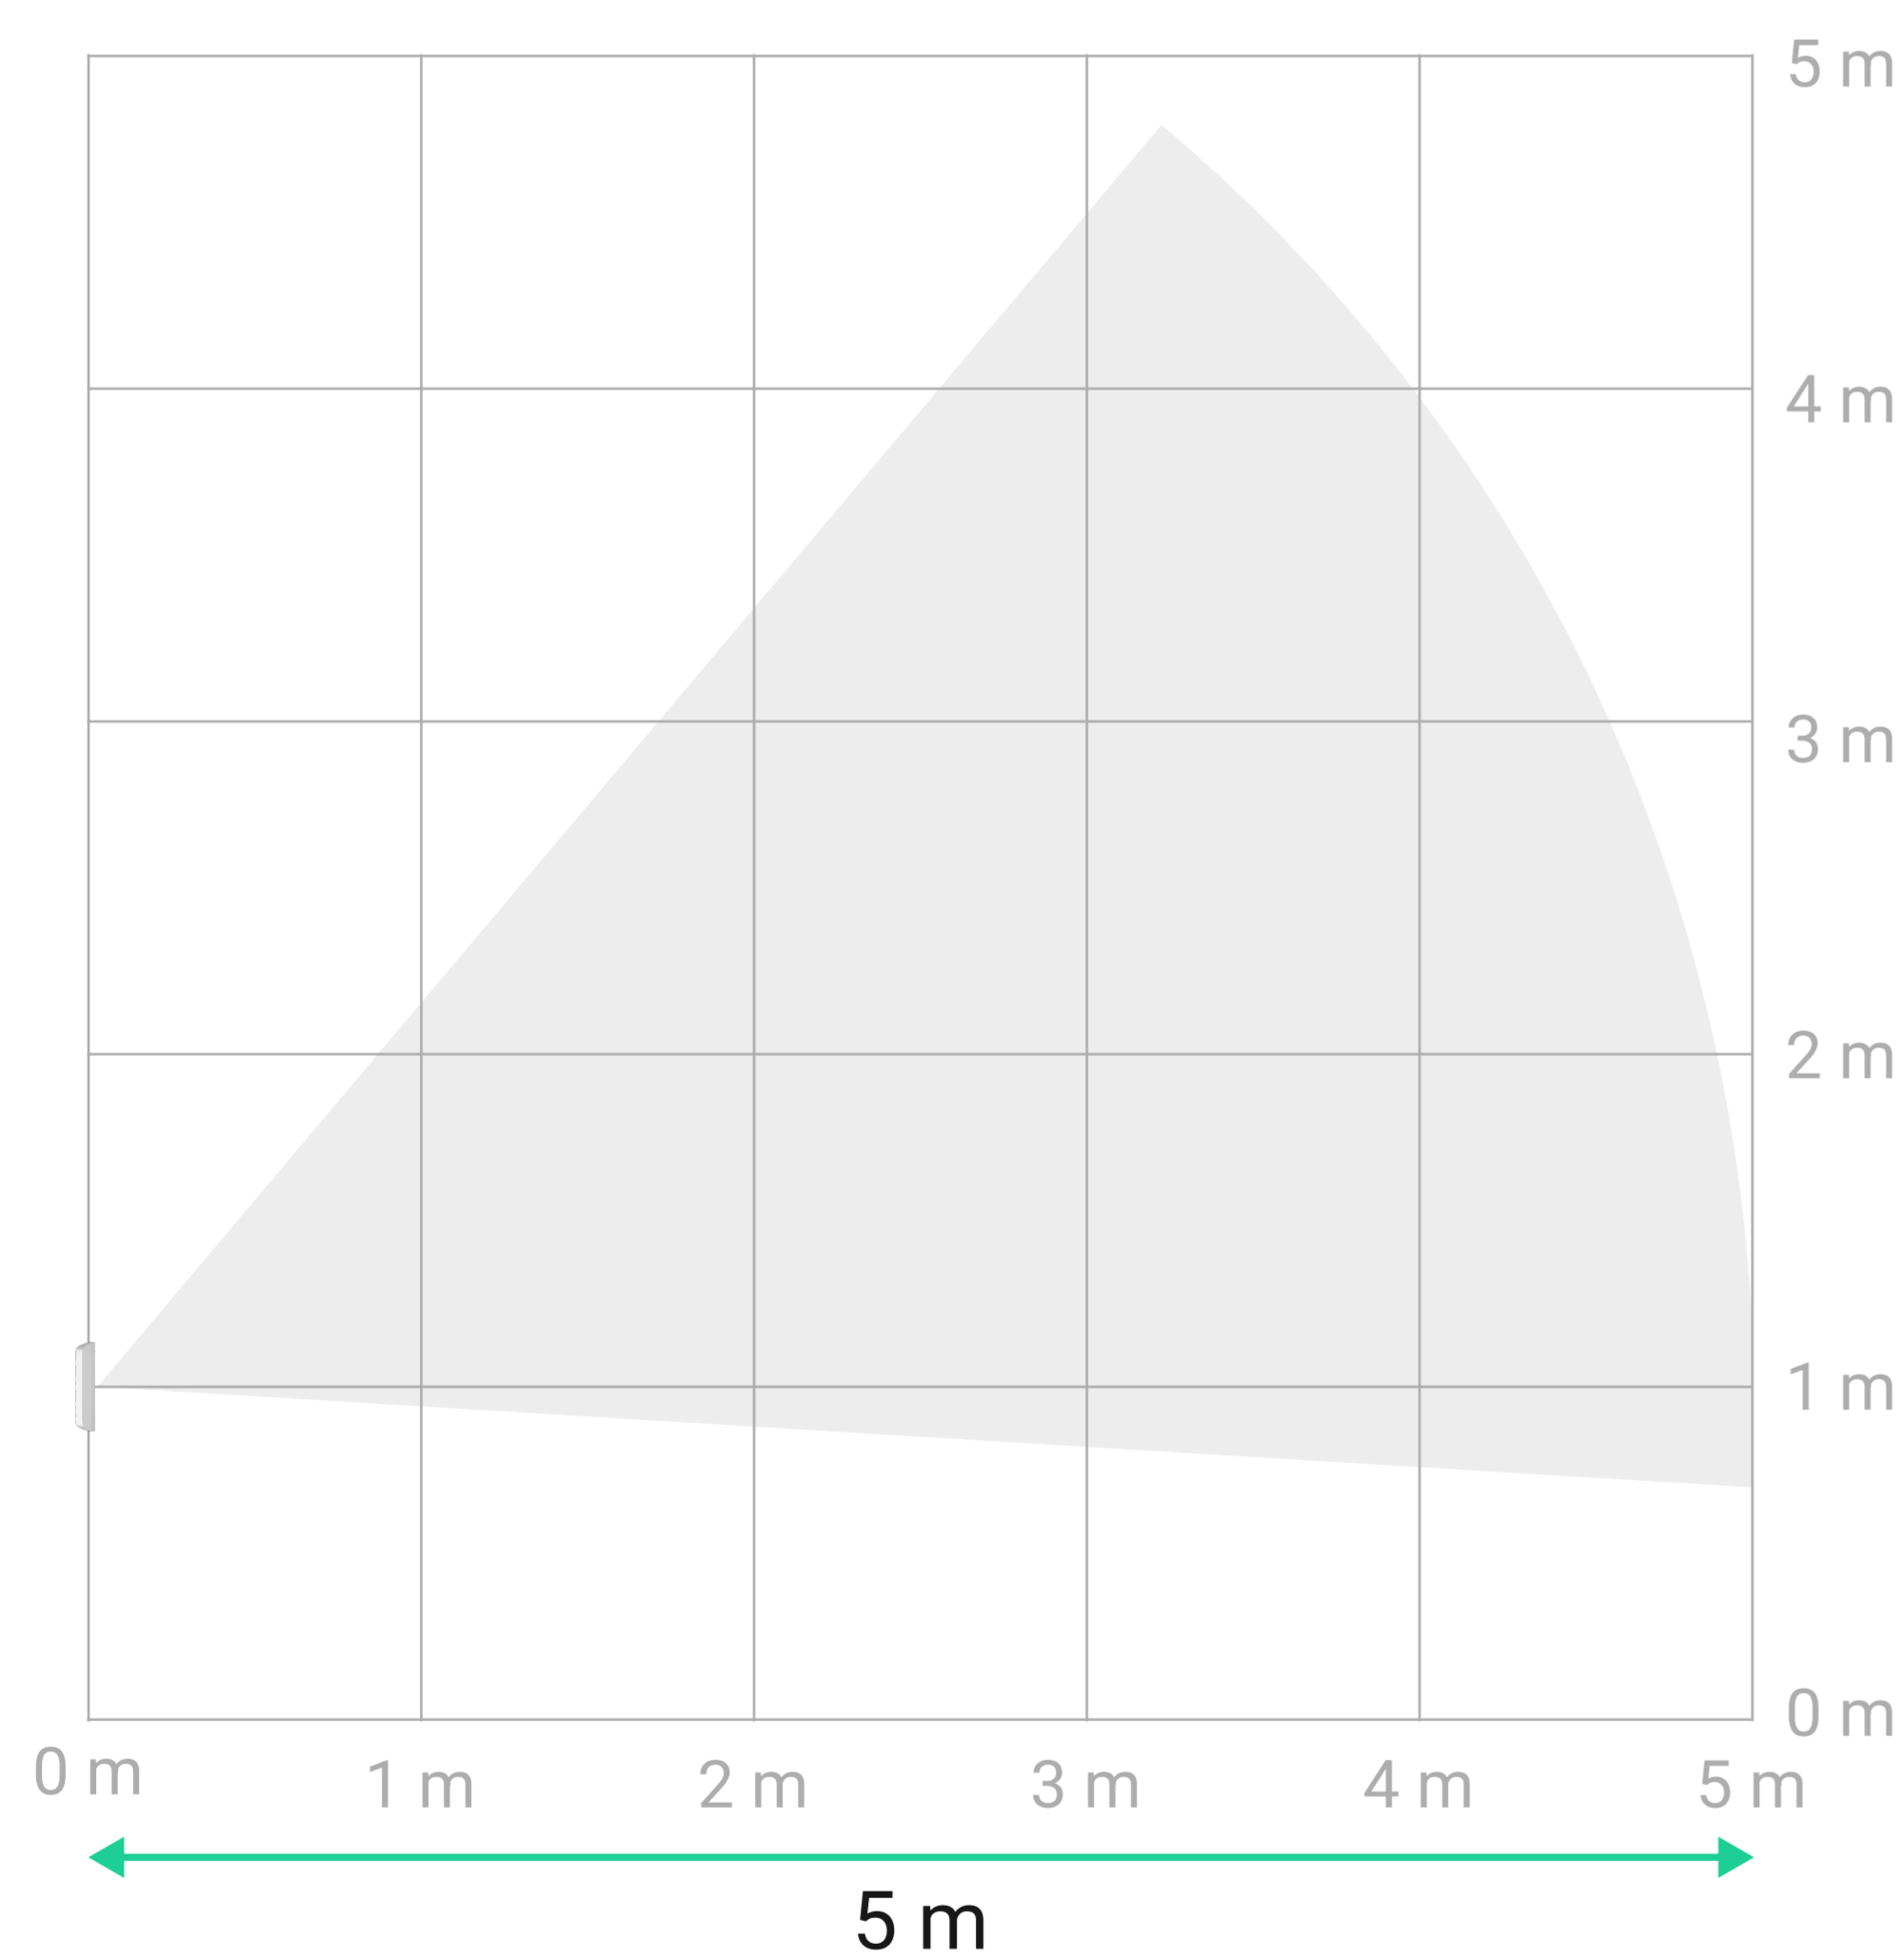

Vista horizontal

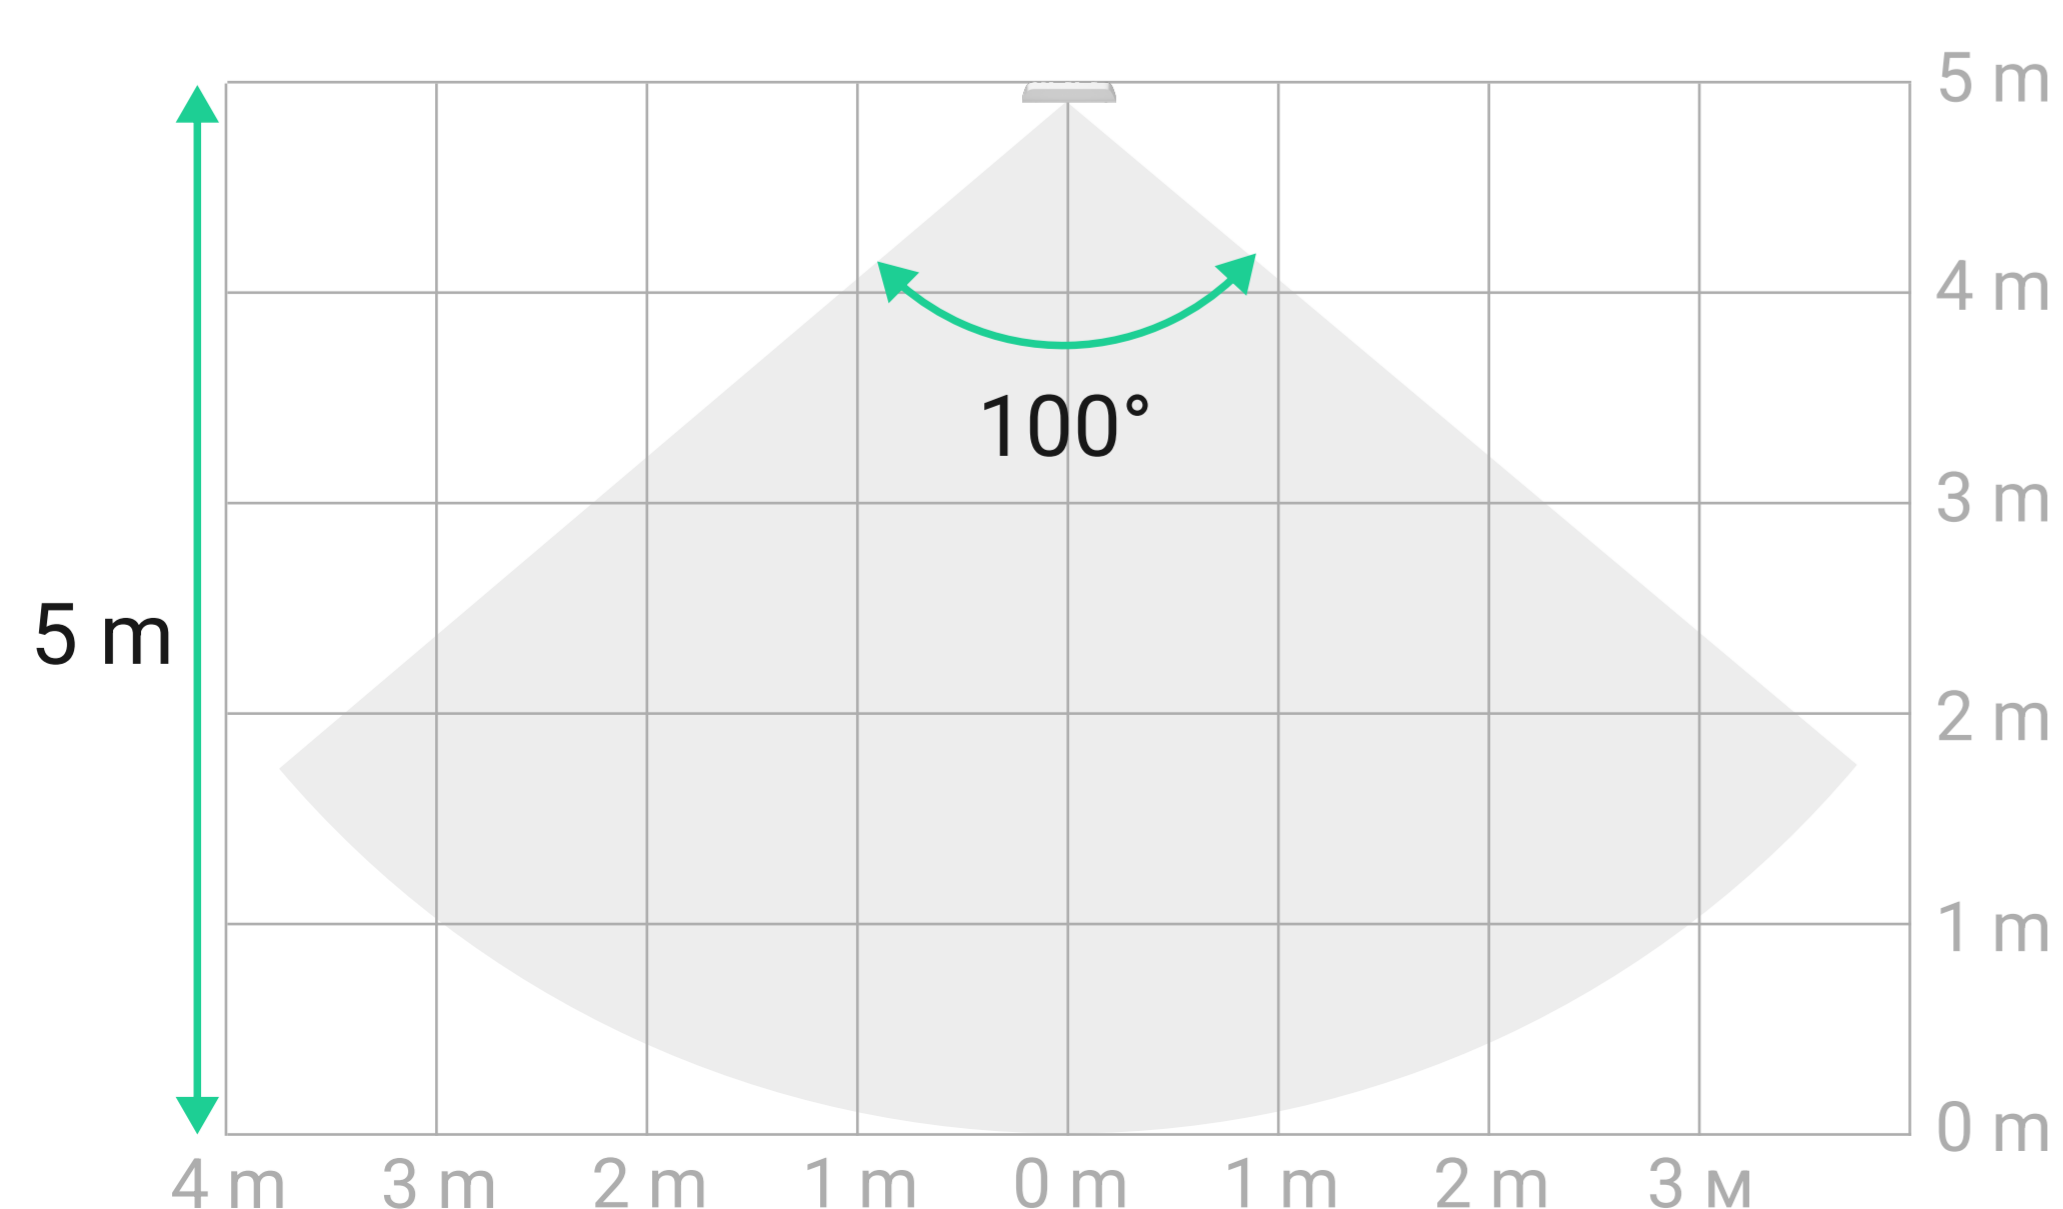

Instalación superior

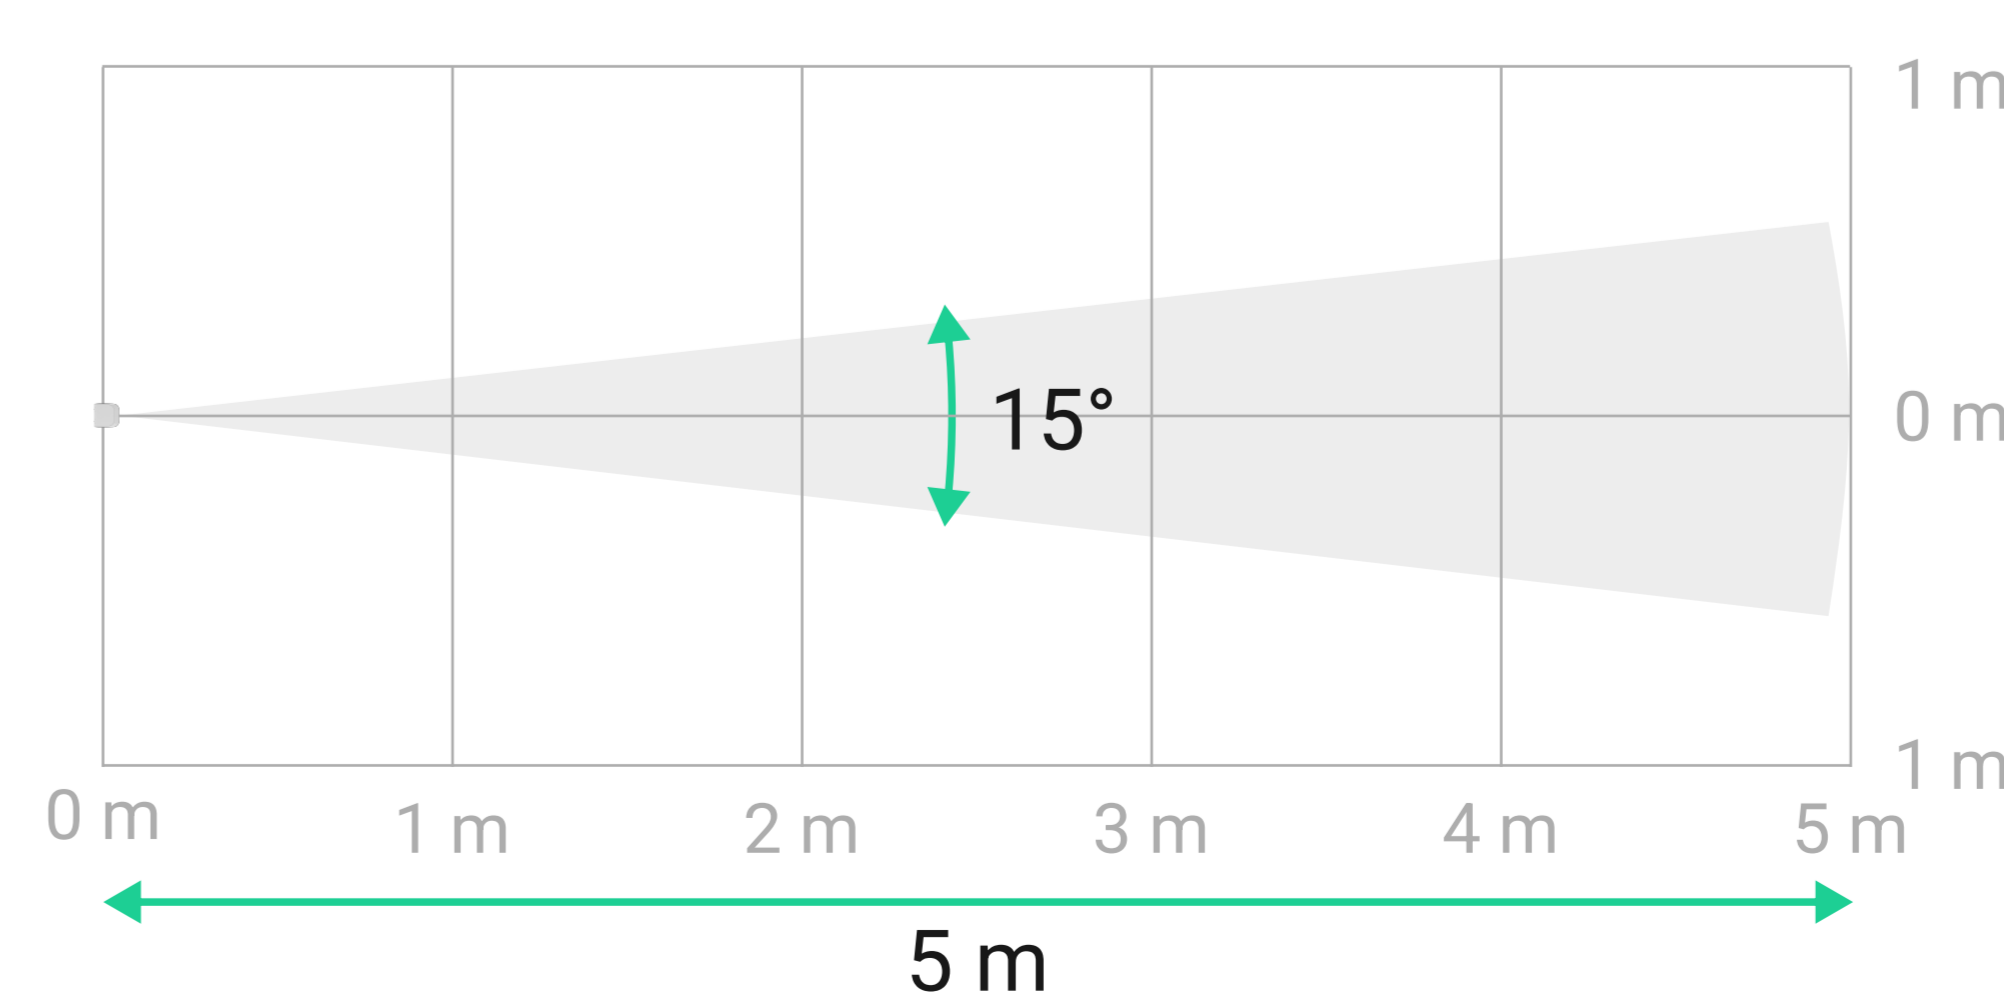


Detección avanzada

- Un sensor PIR y un sensor de microondas de banda K
- Alcance de detección de hasta 5 m (16 ft)
- Ángulo de visión vertical: 100° sin ángulos muertos bajo el detector
- Ángulo de visión horizontal: 15°



Prevención de falsas alarmas

- Tres niveles de sensibilidad: seleccionables en la app
- La **tecnología de doble detección de movimiento** permite filtrar las falsas alarmas causadas por interferencias térmicas, animales o plantas
- El **algoritmo SmartDetect** analiza los datos térmicos para detectar con precisión el movimiento humano e ignorar las falsas alarmas
- Con la función de **Inmunidad a mascotas**, el detector ignora pájaros y mascotas de hasta 70 cm (2.3 ft) de altura
- La compensación de temperatura garantiza una detección de movimiento eficaz a temperaturas de -25 °C a $+60\text{ °C}$ (de -13 °F a 140 °F)



Jeweller y Wings


comunicación inalámbrica

- Alcance de comunicación inalámbrica de hasta 1.700 m (5.550 ft)
- Cifrado de datos a lo largo del proceso de transmisión
- Ping regular para visualizar el estado actual del detector
- Salto de frecuencia para evitar las interferencias de radio y la inhibición



Protección antisabotaje

- Sistema antienmascaramiento que cumple los requisitos del Grade 2¹
- Interruptor antisabotaje y acelerómetro integrado para notificar cualquier intento de desmontar el dispositivo
- Autenticación del detector contra la falsificación
- Tornillo de fijación para fijar el detector en el SmartBracket



Instalación y mantenimiento sin complicaciones

- Adición al hub escaneando el código QR
- Control y configuración remotos en apps Ajax
- Duración de la batería de hasta 3 años
- No es necesario desmontar la carcasa durante la instalación
- Dos opciones de instalación: SmartBracket y soporte angular

<p>Cumplimiento de normas</p> <p>EN 50131 (Grade 2)</p>	<p>Compatibilidad con hubs y repetidores</p> <p>Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:</p>  <p>ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=CO.M.J</p>	<p>Comunicación con un hub o un repetidor</p> <p>Tecnología de comunicación Jeweller</p> <p>Tecnología de comunicación Wings</p> <p>Bandas de frecuencia</p> <p>866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz</p> <p>Depende de la región de venta</p> <p>Alcance de comunicación</p> <p>hasta 1.700 m hasta 5.550 ft Sin obstáculos</p>	<p>Detección</p> <p>Sensores</p> <p>1 × sensor PIR 1 × sensor de microondas de banda K</p> <p>Tecnología de doble detección de movimiento</p> <p>Alcance de detección de movimiento</p> <p>hasta 5 m hasta 16 ft</p> <p>Ángulos de detección de movimiento</p> <p>vertical: 100° horizontal: 15°</p> <p>Velocidad de detección de movimiento</p> <p>de 0.3 a 2.0 m/seg de 1 a 6.6 ft/seg</p> <p>La dirección de la lente del detector debe ser perpendicular a la trayectoria probable de entrada en la instalación.</p>
<p>Alimentación</p> <p>Batería</p> <p>2 × CR123A (preinstaladas)</p> <p>Duración de la batería</p> <p>hasta 3 años</p>	<p>Carcasa</p> <p>Color</p> <p>blanco</p> <p>Dimensiones</p> <p>43 × 32 × 145 mm 1.69" × 1.26" × 5.71" (sin soporte angular)</p> <p>54 × 44 × 145 mm 2.13" × 1.73" × 5.71" (con soporte angular)</p> <p>Peso</p> <p>130 g 4.59 oz (sin soporte angular)</p> <p>150 g 5.29 oz (con soporte angular)</p> <p>Clasificación de protección</p> <p>IP55</p>	<p>Instalación</p> <p>Rango de temperatura de funcionamiento</p> <p>de -25 °C a +60 °C de -13 °F a 140 °F</p> <p>Humedad de operación</p> <p>hasta 95%</p> <p>Altura de instalación</p> <p>2.4 m (7.9 ft) 1 m (3.3 ft) cuando el modo Inmunidad a mascotas está activado</p>	<p>Kit completo</p> <p>Curtain Outdoor Mini Jeweller Panel de montaje SmartBracket 2 × batería CR123A (preinstaladas) Soporte angular Kit de instalación Guía rápida</p>

¹ El dispositivo detecta el enmascaramiento del sensor PIR y no reconoce el enmascaramiento del sensor de microondas.



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

ajax.systems/support/devices/curtain-outdoor-mini-jeweller/

✉ support@ajax.systems

📍 @AjaxSystemsSupport_Bot

🌐 ajax.systems