




Línea de productos Baseline

DoubleButton Jeweller

Botón de emergencia inalámbrico

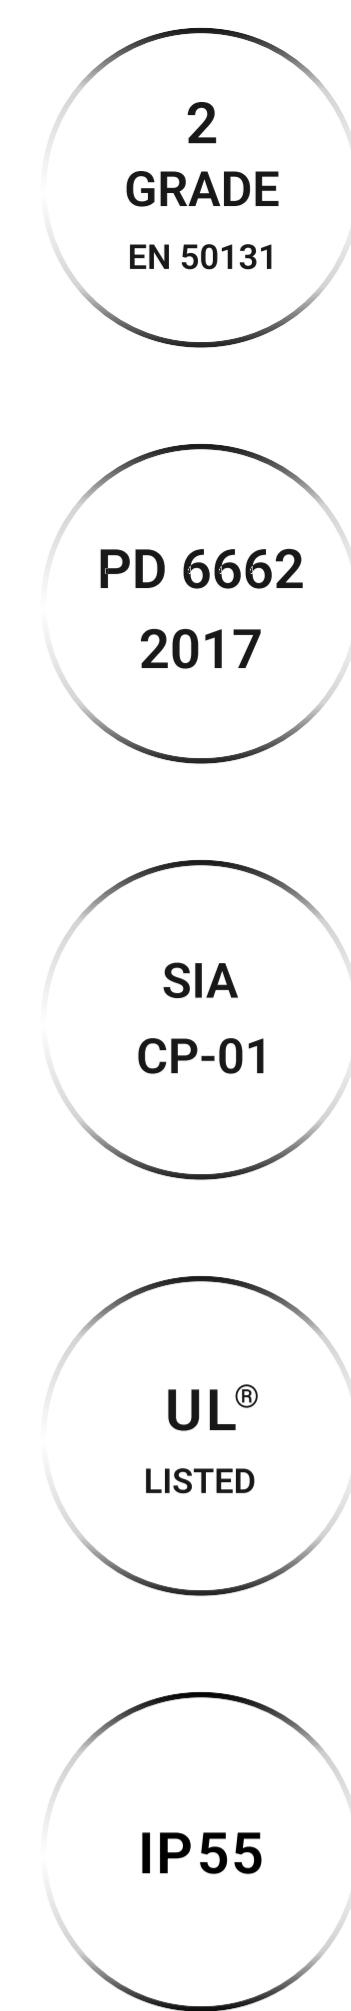

Sin falsas alarmas

- El dispositivo se activa presionando ambos botones
- Confirmación de la alarma pulsando ambos botones dos veces: una pulsación corta y una larga en cualquier secuencia¹
- Separador de plástico previene la activación accidental
- Sin falsas alarmas al llevar el dispositivo en el bolsillo o en el bolso

Mantenimiento sin esfuerzo

- Hasta 5 años de funcionamiento con una batería preinstalada
- No requiere mantenimiento especial

Jeweller Comunicación inalámbrica

- Hasta 1.300 m de alcance de comunicación por radio con un hub
- Cifrado para una transmisión segura de los datos
- Salto de frecuencia para prevenir las interferencias y la inhibición de la señal de radio

Instalación y configuración rápidas

- Control y configuración remotos en las apps Ajax
- No será necesario desmantelar la carcasa o instalar la batería
- Fácil instalación del dispositivo en una superficie utilizando el Holder²
- Posibilidad de colgar el dispositivo en un cordón o un llavero

Las líneas de productos Superior, Fibra y Baseline son mutuamente compatibles. Esto aporta múltiples posibilidades para construir sistemas de cualquier configuración.

Cumplimiento de normas	Compatibilidad	Comunicación con el hub	Alimentación
EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 SIA CP-01 UL2610	Hubs Hub Jeweller, Hub Plus Jeweller, Hub 2 (2G) Jeweller, Hub 2 (4G) Jeweller, Hub 2 Plus Jeweller, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) Repetidores de señal ReX Jeweller, ReX 2 Jeweller	Tecnología de comunicación Jeweller Alcance de comunicación hasta 1.300 m Sin obstáculos Bandas de frecuencias de radio 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz Depende de la región de venta	Duración de la batería Hasta 5 años Tipo de batería 1 × CR2032 Preinstalada

Carcasa	Instalación	Kit completo	
Color negro, blanco	Rango de temperatura de funcionamiento de -10 °C a +40 °C	DoubleButton Jeweller 1 x batería CR2032 (preinstalada) Guía rápida	
Dimensiones 47 x 35 x 16 mm	Humedad de operación hasta 75%		
Peso 17 g			
Clasificación de protección IP55			

1 — También puede confirmar una alarma pulsando dos o más dispositivos DoubleButton. En este caso, no importa cómo se activaron los dispositivos: con una pulsación corta o larga.

2 — El Holder es un soporte para fijar el DoubleButton en una superficie. El Holder se vende por separado.



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

support.ajax.systems/en/manuals/doublebutton

 support@ajax.systems

 @AjaxSystemsSupport_Bot

 ajax.systems