


# Serie NVR H

#### Grabadores de vídeo en red con salida HDMI





Los grabadores de vídeo en red Ajax integran dispositivos de vídeo Ajax y cámaras IP de terceros en un solo ecosistema. Además del control en la aplicación, los dispositivos de la serie NVR H cuentan con una salida HDMI que permite a los usuarios ver imágenes en directo y archivadas directamente en una pantalla conectada. Esto convierte a la serie en una solución ideal para pequeñas y medianas empresas, residencias privadas, oficinas y otros sitios que requieran un sistema de gestión de vídeo.

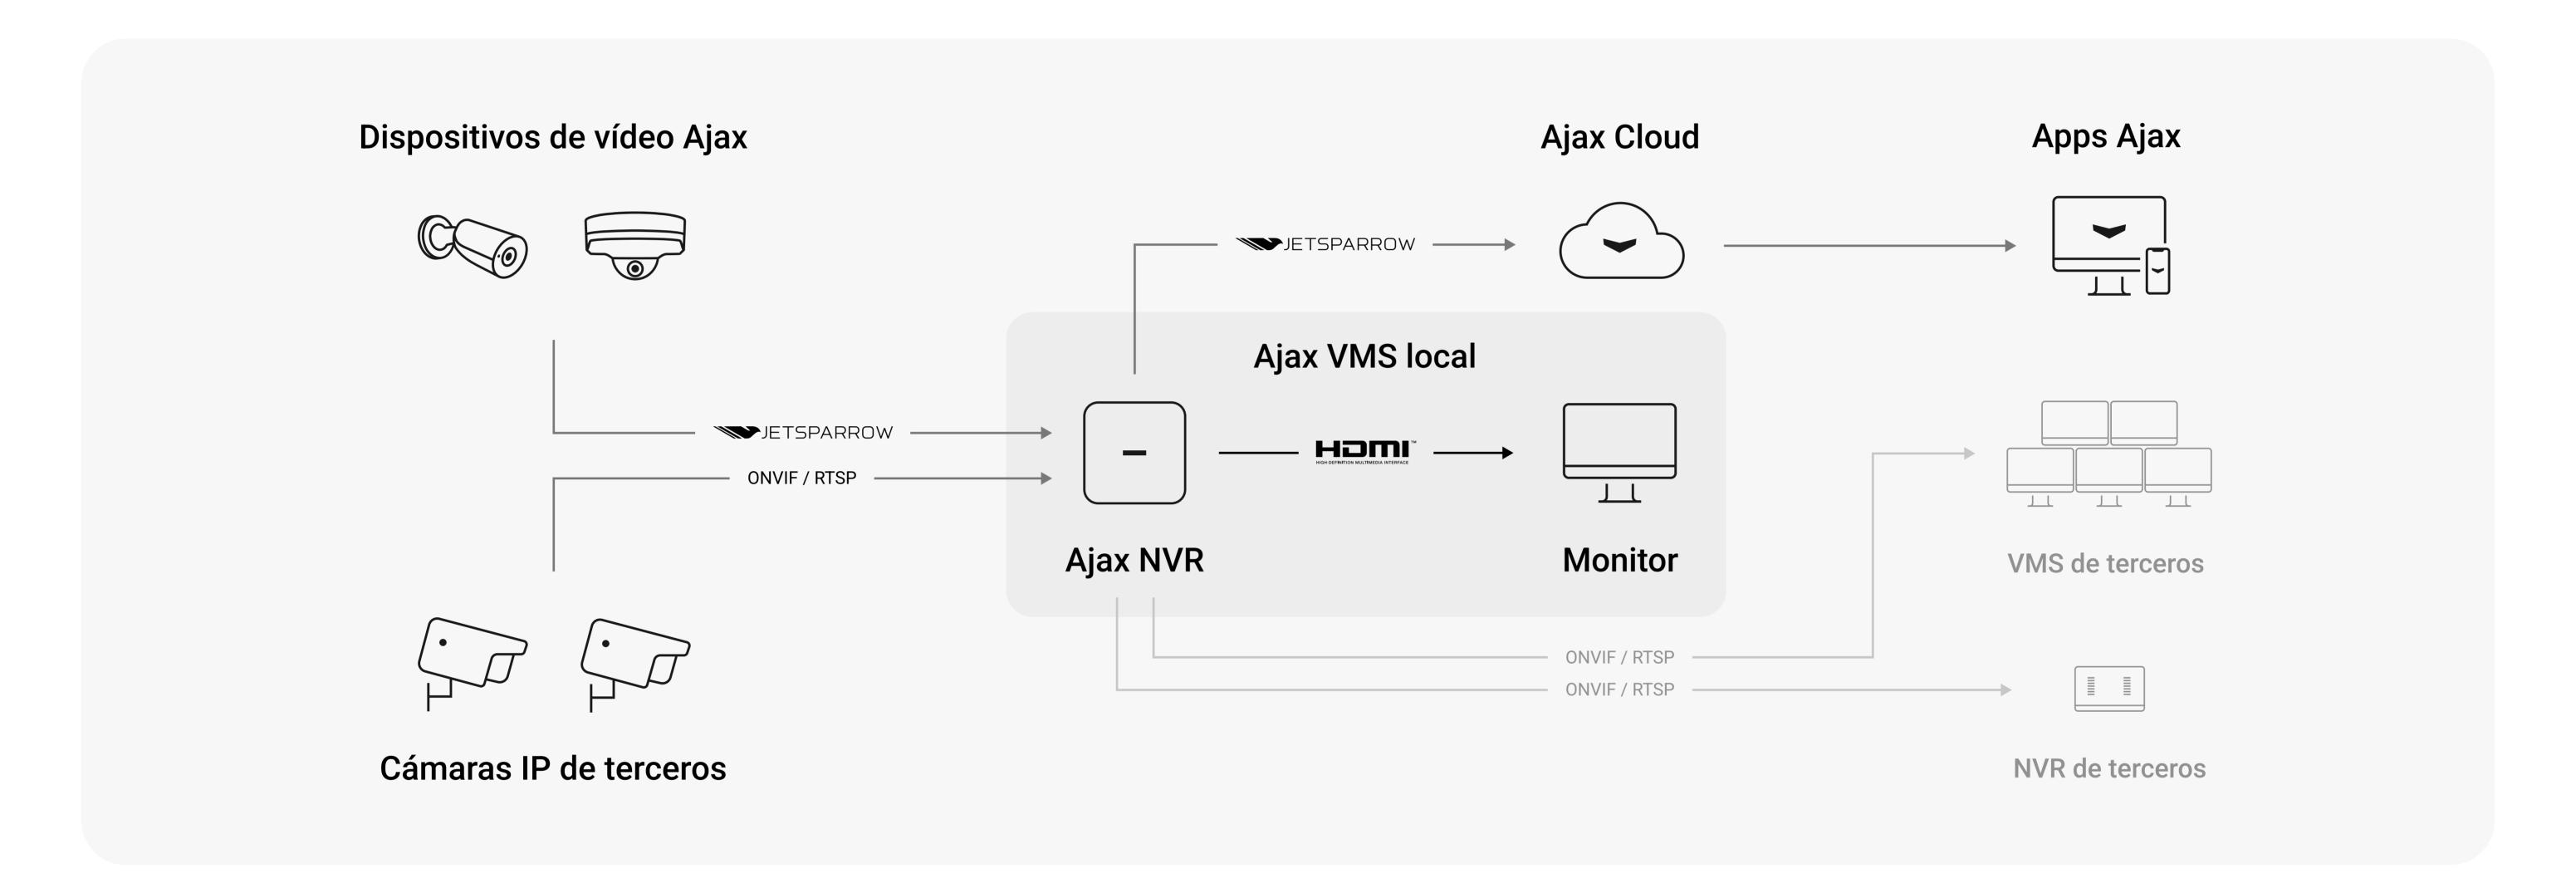




### Experiencia local en gestión de vídeo

- Videovigilancia en el sitio sin conexión a Internet
- · Gestión local de vídeo y acceso al repositorio
- Mural de vídeo virtual personalizable y modo de presentación
- Puerto HDMI para conectar una pantalla
- · Dos puertos USB para un teclado, ratón o unidad flash



## Gestión de vídeo remoto a través de las apps Ajax

- Tecnología patentada de JetSparrow para transmisión de vídeo instantánea y encriptada y navegación fluida por el repositorio
- Sincronización del repositorio con los eventos del sistema de seguridad
- Verificación visual de alta resolución para alarmas con escenarios de vídeo
- Transición instantánea de notificaciones a grabaciones de vídeo en el sitio
- Navegación rápida de archivos utilizando la línea de tiempo de eventos, vista de calendario y filtros de búsqueda




#### Seguridad robusta sin comprometer la privacidad

- Transmisiones de vídeo cifradas TLS
- · Acceso controlado por el usuario a contenidos de vídeo
- · Autenticación de la cámara sin contraseña
- Exportación segura de vídeo con verificación de firma digital
- Protección de cuentas en múltiples niveles: códigos de acceso, datos biométricos y autenticación de dos factores
- · Control de sesión para seguridad de cuenta adicional
- Acceso exclusivo del propietario al contenido almacenado en el disco duro
- Cumplimiento con la NDAA

## Instalación y mantenimiento fáciles

- SmartBracket para una instalación rápida y segura
- Adición al sistema Ajax a través del código QR
- Control y configuración remotos en las apps Ajax
- Zonas de detección de movimiento configurables para cámaras conectadas

- Soporte para autorización ONVIF/RTSP
- Búsqueda automática de cámaras disponibles en la red local
- Monitorización del estado del NVR en tiempo real, incluidos los estados del disco duro

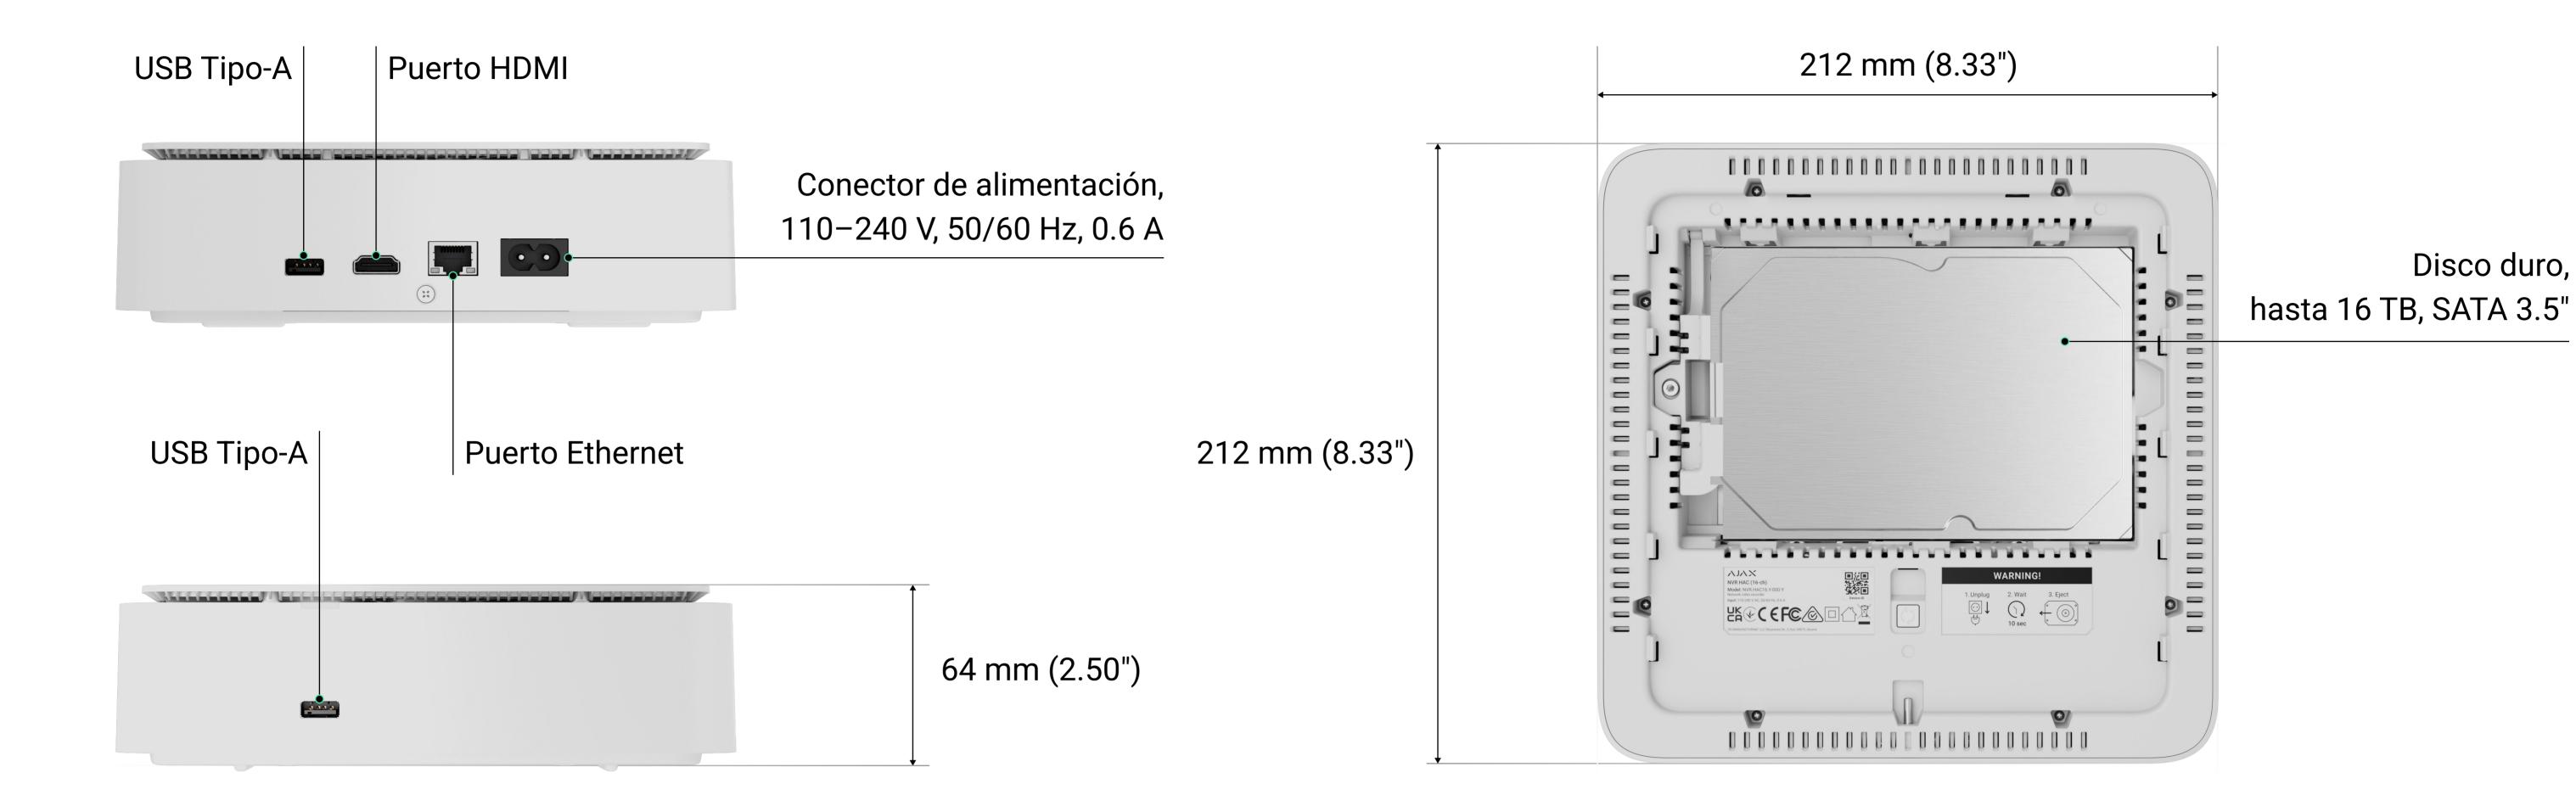

El cable HDMI y el disco duro no están incluidos en el kit completo.

#### Flujo de vídeo Características clave **Puertos** Cámaras IP Formatos de decodificación HDMI Full HD **JetSparrow** Protocolo Ajax patentado para ONVIF<sup>1</sup> H.265/H.264 **Ethernet** RTSP transmisión de video rápida y RJ45 segura Almacenamiento Ancho de banda **USB** Detección de movimiento disco duro con una capacidad de entrante: hasta 80 Mbps hasta 16 TB (conexión SATA, Software integrado para detectar 2 × USB Tipo-A saliente: hasta 40 Mbps Para conectar un dispositivo de movimiento en el encuadre tamaño de 3.5") interfaz (por ejemplo, ratón, El disco duro no está incluido en el teclado, etc.) o una unidad flash Sistema de gestión de vídeo kit completo USB integrado

Alimentación	Instalación	Carcasa	Kit completo
Principal 110-240 V, 50/60 Hz, 0.6 A  Monitor de consumo hasta 24 W	Rango de temperatura de funcionamiento de 0 °C a +40 °C de 32 °F a 104 °F  Humedad de operación hasta 75%  Clasificación de protección IP20	Dimensiones 212 × 212 × 64 mm 8.33" × 8.33" × 2.50"  Peso 782 g 27.6 oz Sin disco duro  Colores negro, blanco	NVR Panel de montaje SmartBracket Cable de alimentación Cable Ethernet Kit de instalación Guía rápida

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Los dispositivos de la serie NVR H admiten el Perfil S de ONVIF, así como algunas características de los Perfiles T y M.



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

ajax.systems/support/devices/nvr-h/





Verificación visual de las alarmas

del sistema Ajax







ajax.systems