






Línea de productos Baseline

## CombiProtect Jeweller


Detector inalámbrico de movimiento y de rotura de cristal.

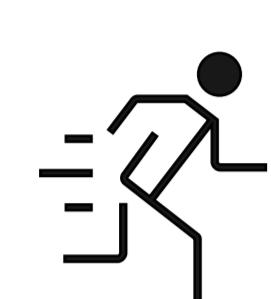



### Detección de movimiento

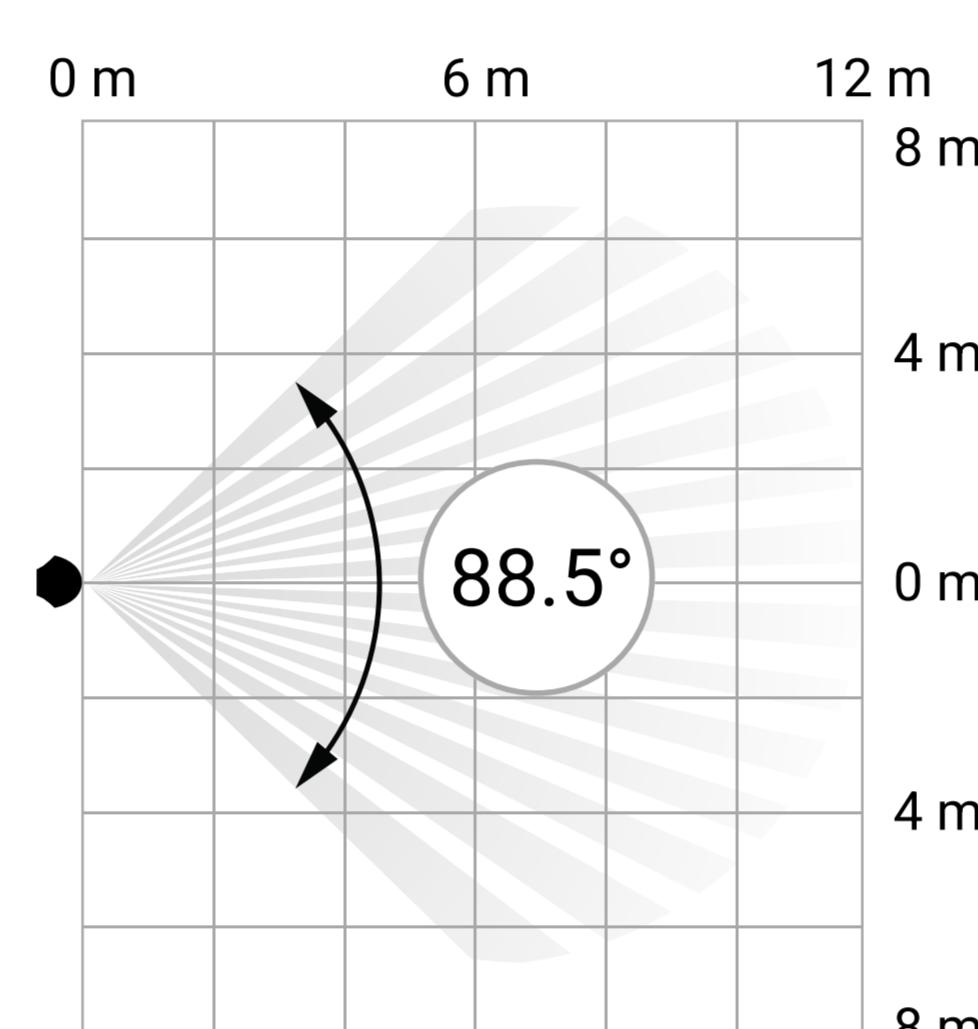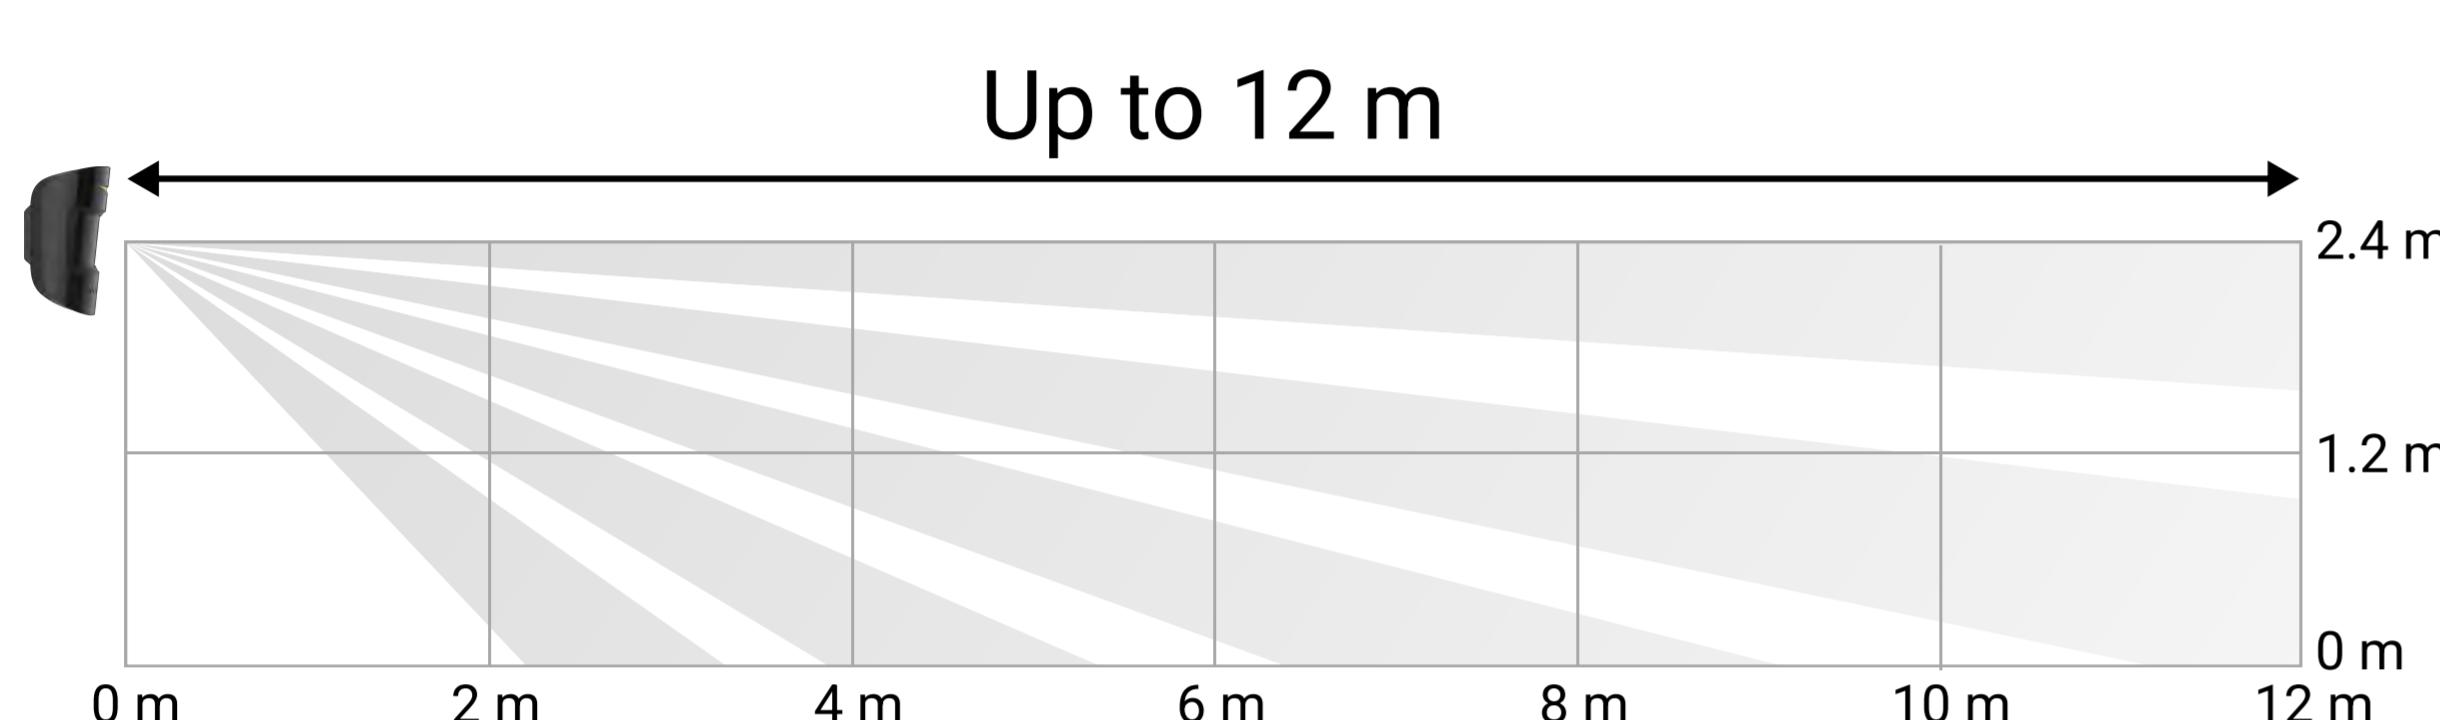

- Algoritmo SmartDetect para prevenir las falsas alarmas
- Compensación de temperatura
- Inmunidad a mascotas

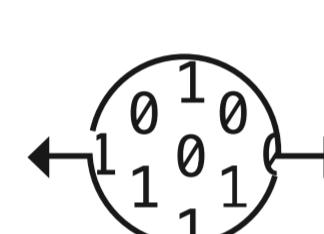

### Detección de rotura de cristal

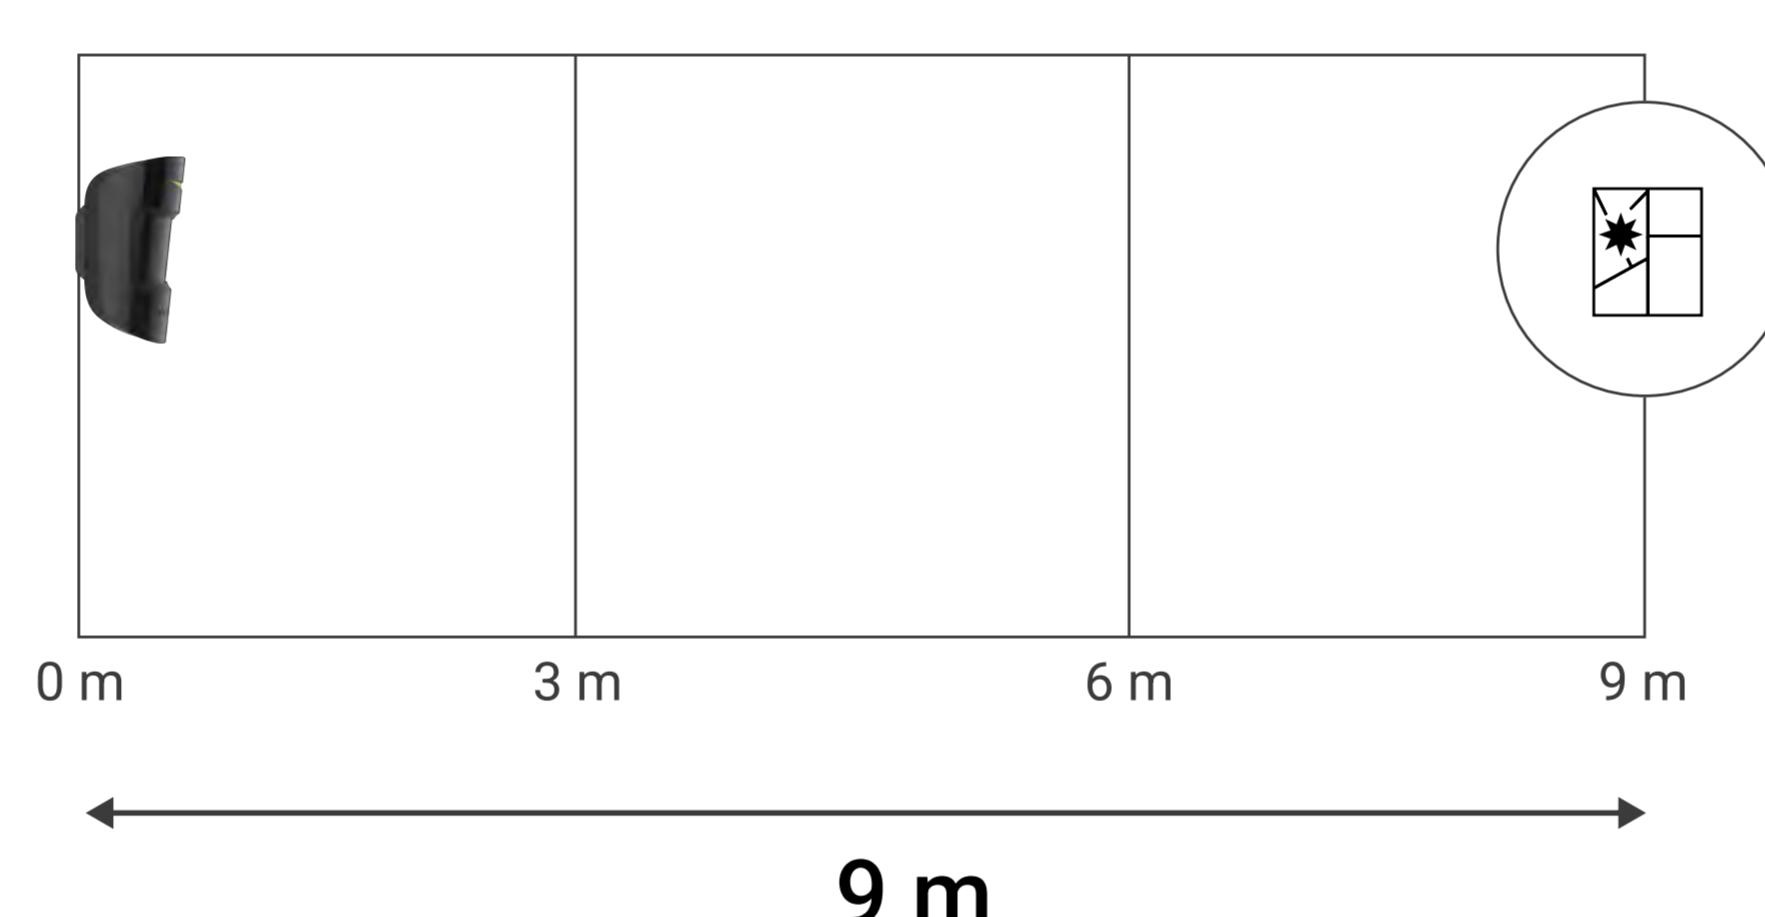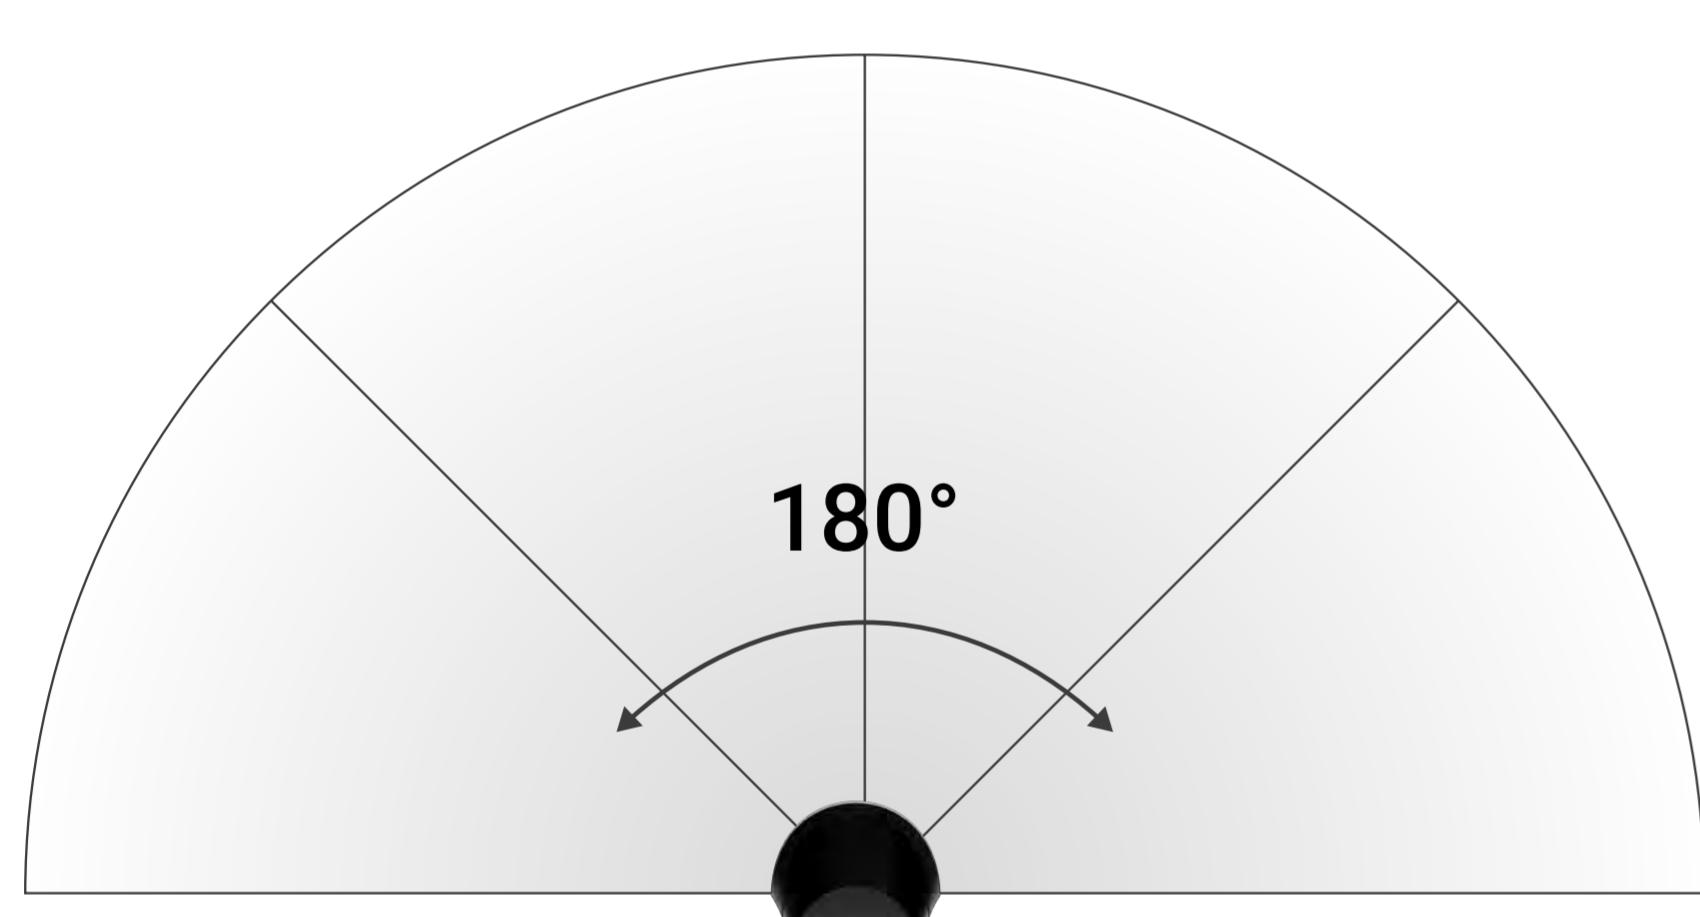


- Algoritmo DualTone de dos factores para verificar la rotura de cristal: por frecuencias bajas y altas
- Filtrado de falsas alarmas provocadas por los ladridos de perros o por el ruido de los camiones que pasan cerca



### Jeweller


tecnología de comunicación

- Hasta 1.200 m de comunicación por radio, sin obstáculos
- Cifrado y autenticación de dispositivos para prevenir la falsificación
- Ping regular para visualizar los estados actuales de los dispositivos

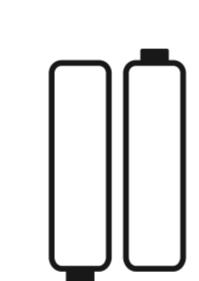


### Autonomía superior

- Hasta 5 años de funcionamiento
- Batería reemplazable preinstalada
- Notificación de batería baja

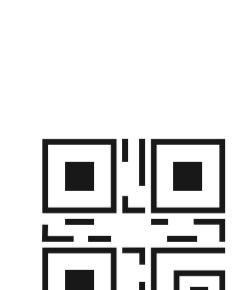


### Instalación y configuración rápidas

- Vinculación con un hub mediante el código QR
- Control y configuración remotos en la app
- Instalación y mantenimiento sin complicaciones

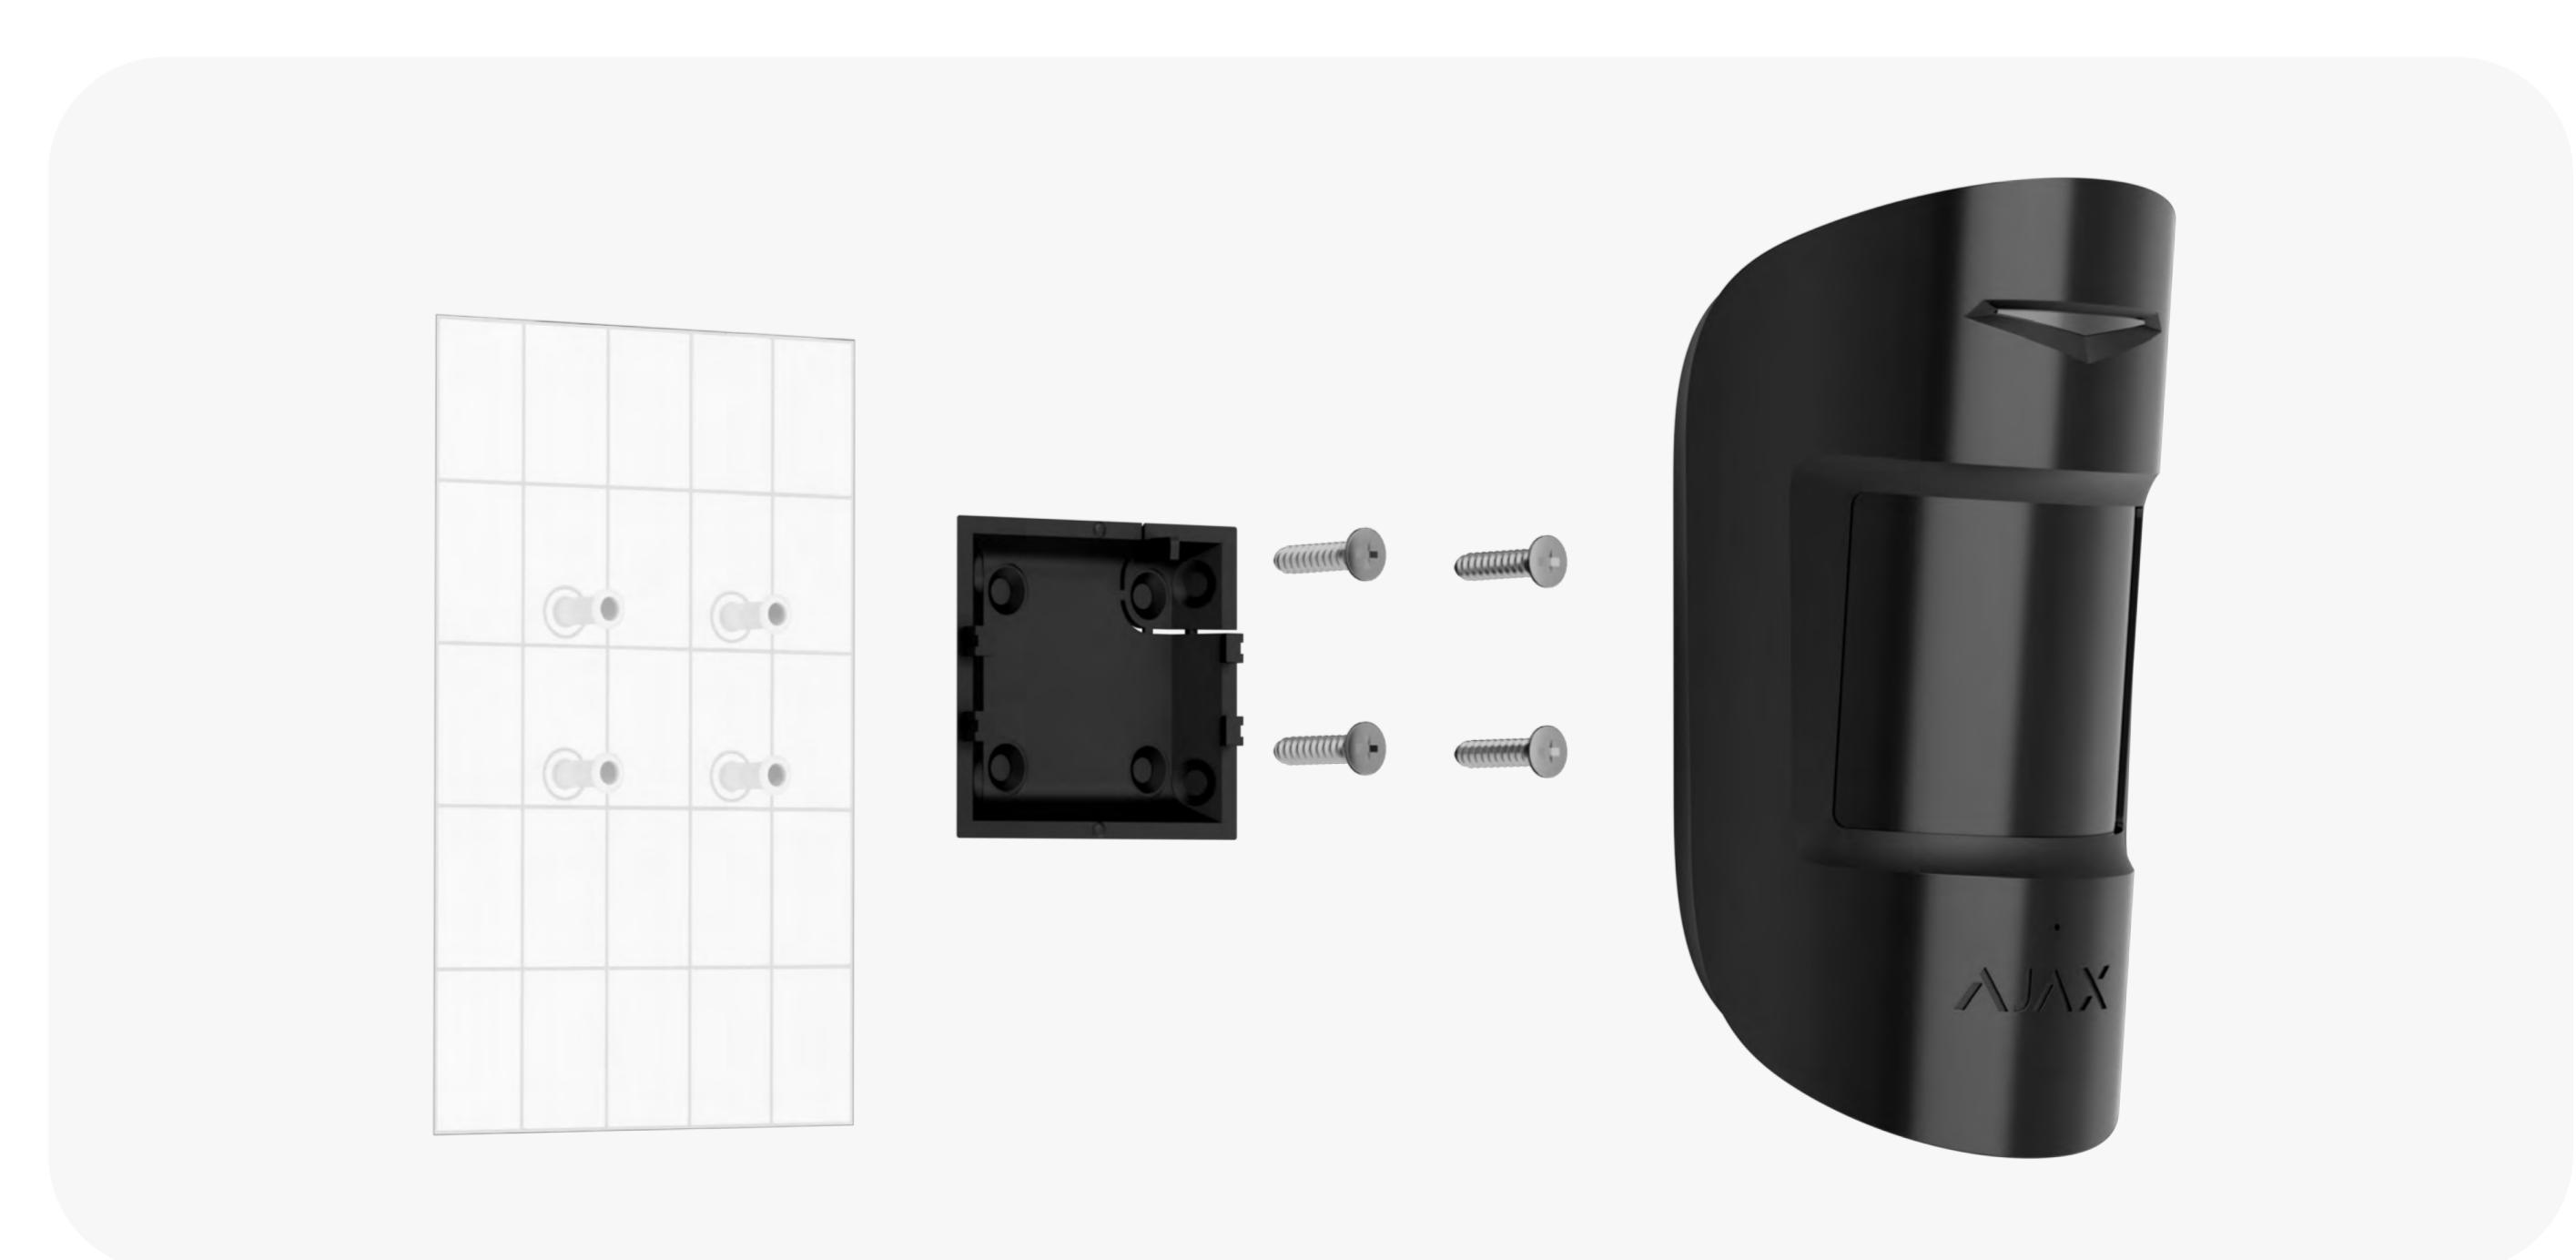

Cumplimiento de normas	Comunicación con el hub	Detección de movimiento	Detección de rotura de cristal
EN 50131-2-2 (Grade 2) PD 6662:2017 UL369	Tecnología de comunicación Jeweller  Bandas de frecuencia 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz Depende de la región de venta.  Alcance de comunicación vía Jeweller hasta 1.200 m Sin obstáculos.	Sensor 1 × sensor PIR  Distancia de detección hasta 12 m  Ángulos de detección de movimiento horizontal: 88.5°  Inmunidad a mascotas peso: hasta 20 kg altura: hasta 50 cm	Sensor 1 × micrófono electret  Distancia de detección hasta 9 m  Ángulo horizontal de detección de rotura de cristal 180°
<b>Compatibilidad</b>  Hubs Hub (2G) Jeweller Hub (4G) Jeweller Hub Plus Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)  Repetidores de señal ReX, ReX 2			
<b>Fuente de alimentación</b>  Batería 1 × CR123A Preinstalada.  Duración de la batería hasta 5 años	<b>Instalación</b>  Rango de temperatura de funcionamiento de –10 °C a +40 °C  Humedad de operación hasta 75%  Clasificación de protección IP50	<b>Carcasa</b>  Color blanco negro  Dimensiones 110 × 65 × 50 mm  Peso 92 g	<b>Kit completo</b>  CombiProtect Jeweller 1 × batería CR123A (preinstalada) Panel de montaje SmartBracket Kit de instalación Guía rápida

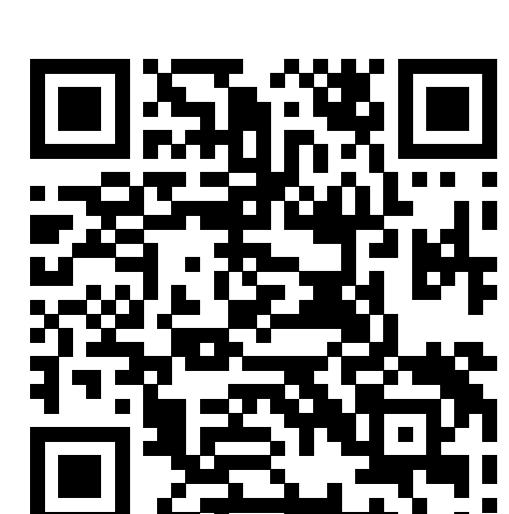

Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

[support.ajax.systems/manuals/combiprotect/](https://support.ajax.systems/manuals/combiprotect/)

support@ajax.systems

@AjaxSystemsSupport\_Bot

ajax.systems